


VÁLVULA: VS-52.051.30.01.01.055-22.13.27.08-E

CÓDIGO: 6136

BOBINA: 8918

REPARO: 16312


DIAGRAMA

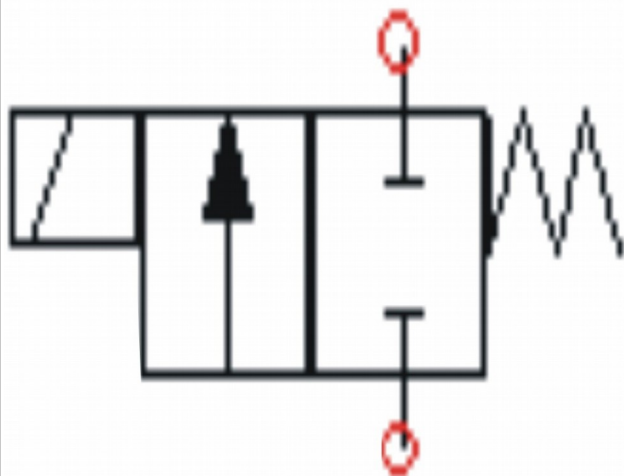

FOTO



DIMENSIONAL

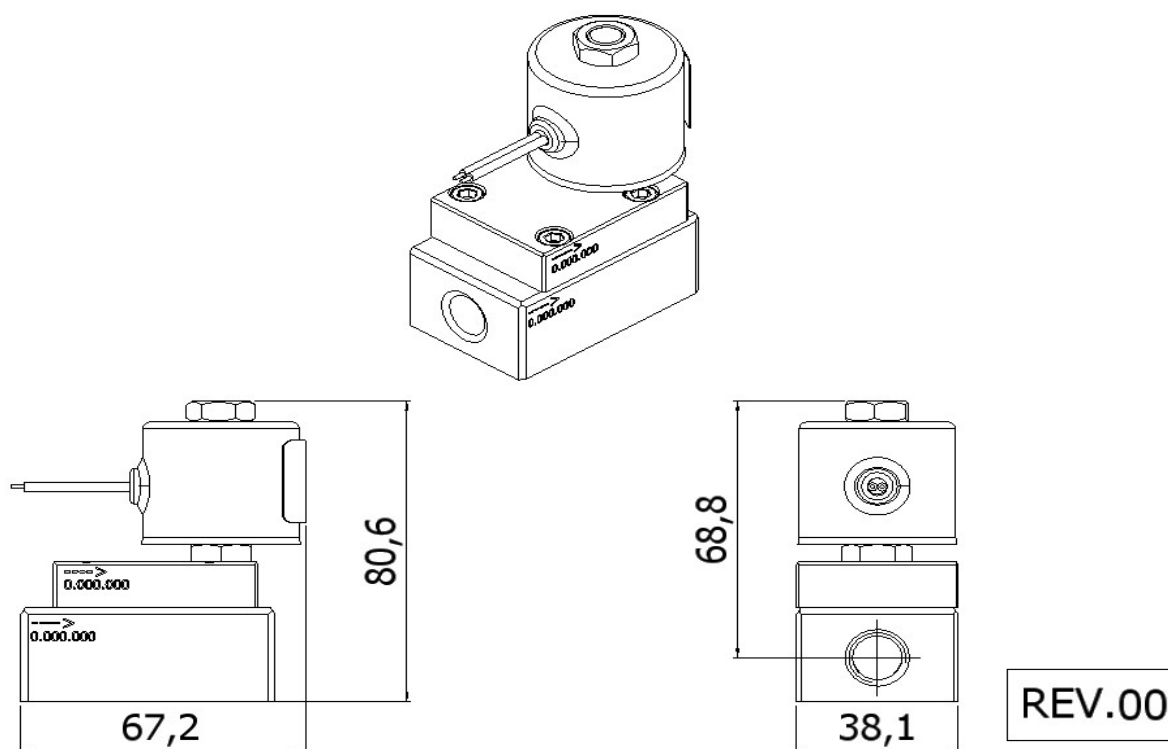

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-52.051.30.01.01.055-22.13.27.08-E		CÓDIGO: 6136
BOBINA:	8918		REPARO: 16312
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 12,0 mm - (Kv 2,62) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diâm. do Núcleo: 12,0 Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 13 W Conector: Cabo Estanhado com 170 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 5 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A VÁLVULA É DE USO INTERMITENTE 5 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA.		
PESO (KG)	0,65200		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.