

VÁLVULA: BL-33.153.13.01.01.024-15.04.18.75

CÓDIGO: 7752

BOBINA: 7233

REPARO:

DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO


NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

FOTO



DIMENSIONAL

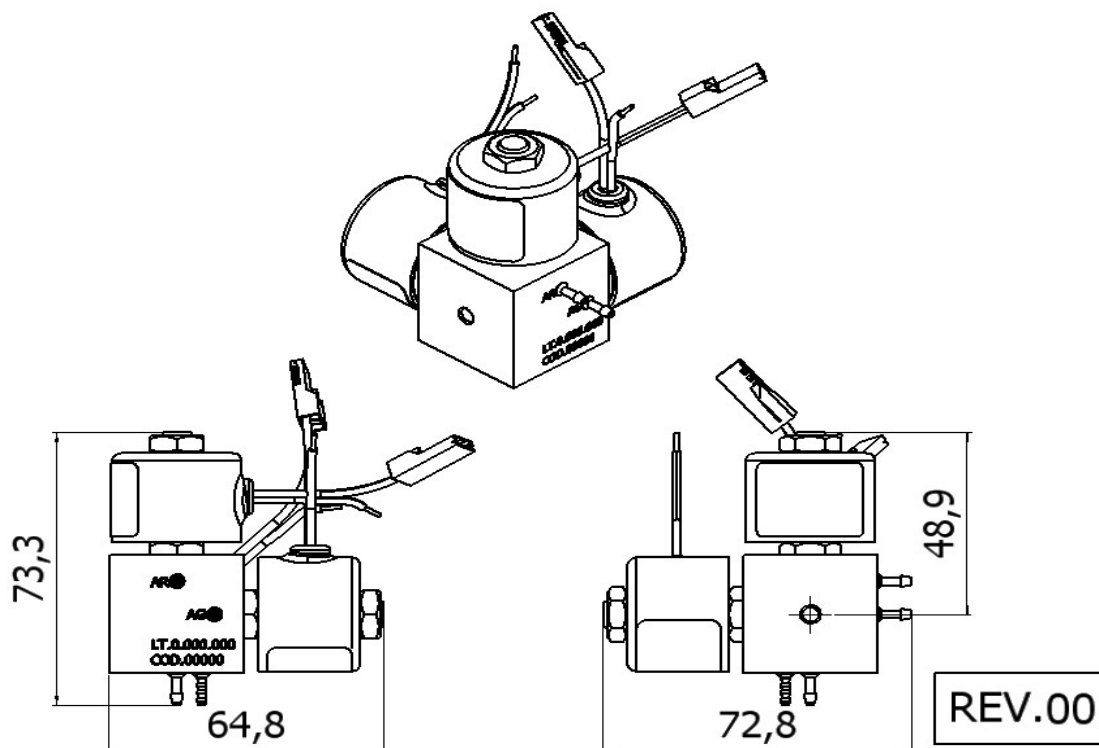

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	BL-33.153.13.01.01.024-15.04.18.75		CÓDIGO: 7752
BOBINA:	7233		REPARO:
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 3 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Espigão Ø 3,0 mm (2x) - Entrada. Espigão Ø 3,0 mm e 2,0 (2x) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 2,0 mm - (Kv 0,12) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 30,5 x Altura 24,5 x Diam. do Núcleo: 8,5 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 24 V 50/60 Hz Potência: 6 W Conector: Cabo estanhado c/ 290mm Terminal Fêmea Faston e 100mm + - 10mm		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 120		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	MANIFOLD COMPOSTO POR TRÊS BOBINAS CONFORME ABAIXO. 07233-UTILIZA DUAS POR PRODUTO. 07850-UTILIZA UMA PEÇA POR PRODUTO.		
PESO (KG)	0,49500		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.