


VÁLVULA: VS-16.002.47.01.46.024-26.13.32.09

CÓDIGO: 9303

BOBINA: 11099

REPARO: 16094





DIAGRAMA

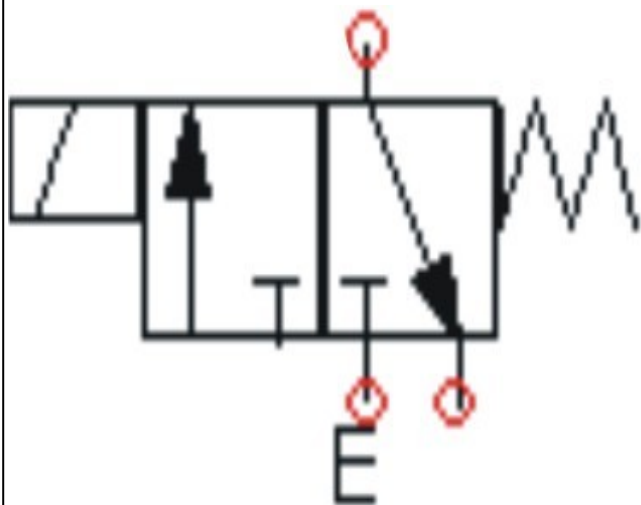

FOTO



DIMENSIONAL

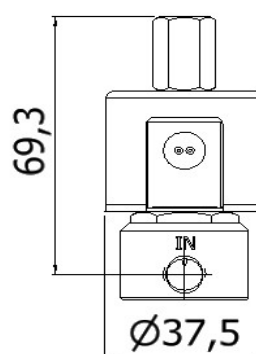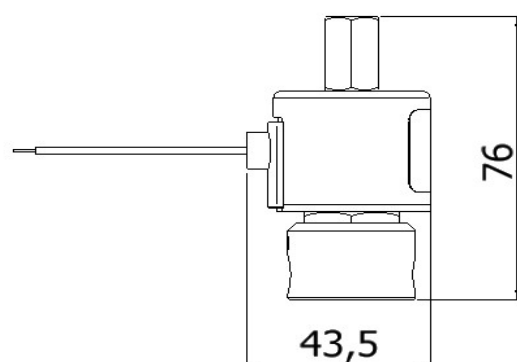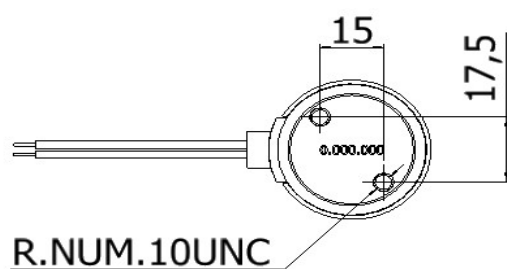

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 17/07/2026
VÁLVULA:	VS-16.002.47.01.46.024-26.13.32.09		CÓDIGO: 9303
BOBINA:	11099		REPARO: 16094
OPERAÇÃO	3 Vias Normalmente Fechada e Aberta		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Escape.		
ORIFÍCIO	Ø 1,5 e 1,2 mm - (Kv 0,07 e 0,05) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão Redondo (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Núcleo: 12,0 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 66 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 17 W Conector: Cabo Estanhado com 180 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 120		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	VÁLVULA ESPECIAL INDICADA PARA USO EM ÁGUA, PODENDO OCORRER VIBRAÇÃO CASO UTILIZADA NO AR		
PESO (KG)	0,26800		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.