


VÁLVULA: VS-02.165.15.01.01.014-15.04.18.39

CÓDIGO: 9536

BOBINA: 9215

REPARO: 12268


DIAGRAMA

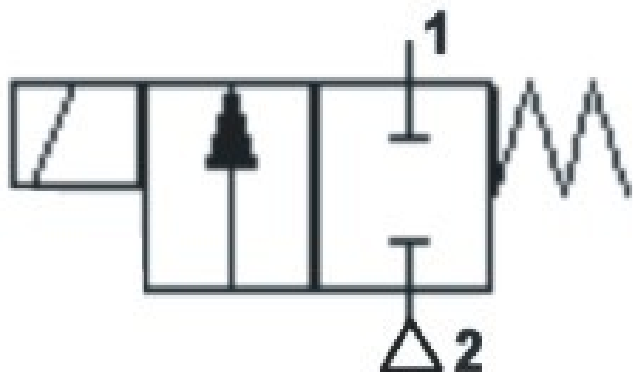

FOTO



DIMENSIONAL

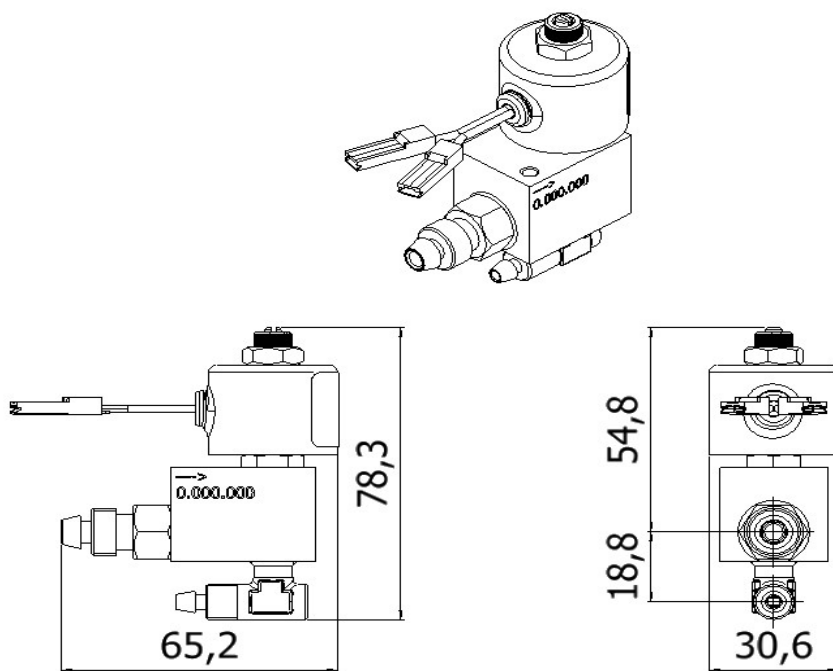

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 22/07/2026
VÁLVULA:	VS-02.165.15.01.01.014-15.04.18.39		CÓDIGO: 9536
BOBINA:	9215		REPARO: 12268
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada com Regulagem ---> Aberta quando energizada		
CONEXÃO	Rosca Macho 1/2" UNF (ASME B1.1) com Espigão Ø 9,0 mm para Tubo Flexível 9,0 mm - Entrada. Rosca Macho 3/8" UNF (ASME B1.1) com Espigão Ø 5,8 mm para Tubo Flexível 5,8 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,0 mm - (Kv 0,23) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 30,5 x Altura 24,5 x Diam. do Núcleo: 8,5 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 24 V 50/60 Hz Potência: 6 W Conector: Cabo 350 mm + - 10mm c/ Terminal FASTON Fêmea Série 2,8x0,5		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 40		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,29500		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.