

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| VÁLVULA: | BL-30.228.19.02.01.014-23.13.23.08 |
|----------|------------------------------------|

|         |      |
|---------|------|
| CÓDIGO: | 9547 |
|---------|------|

|         |      |
|---------|------|
| BOBINA: | 7307 |
|---------|------|

REPARO: 15054


## DIAGRAMA

**NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO**


**NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT**

**NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO**

## FOTO

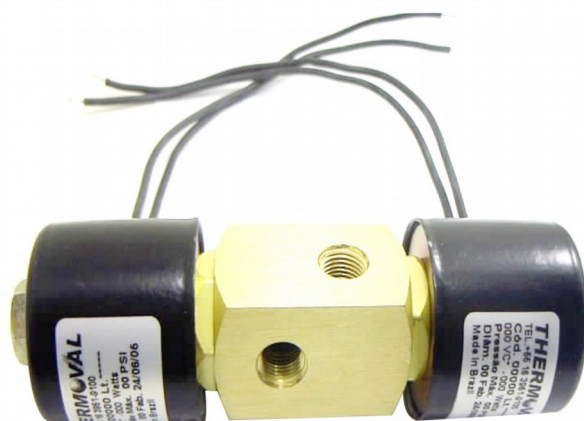

## DIMENSIONAL

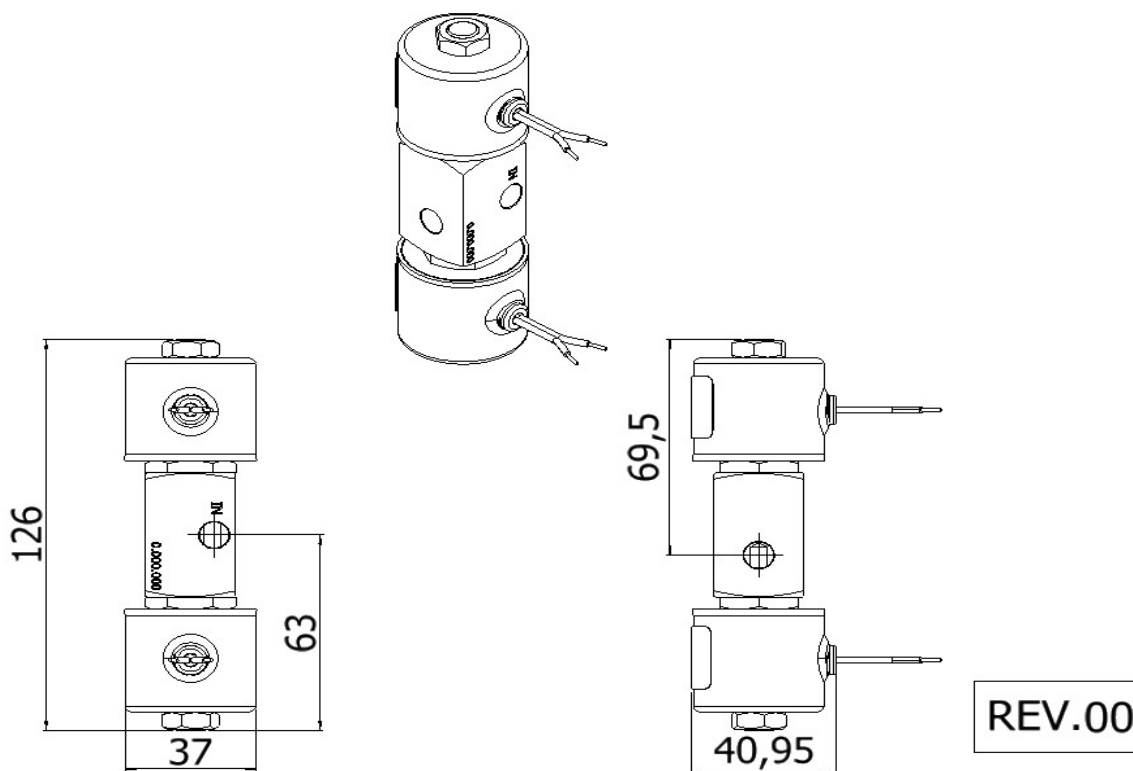

**OBS.:**

**Email:** atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br

**Fábrica:** Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110

**CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil**

**Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                  | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 22/08/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | BL-30.228.19.02.01.014-23.13.23.08                                                                                                                                                                                                               |               | CÓDIGO: 9547       |
| BOBINA:                                                                                                                        | 7307                                                                                                                                                                                                                                             |               | REPARO: 15054      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | Manifold Composto por 2 Válvulas 2/2 NF                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida (2x).                                                                                                                                                    |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 5,0 mm - ( Kv 0,46 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                           |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                            |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A<br>Classe de Proteção: IP 52<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 9 W<br>Conector: Cabo Estanhado com 170 + -10 (mm). |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV,<br>lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                   |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 40                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,54100                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.