

VÁLVULA: VS-01.041.14.01.46.040-23.13.40.62-E

CÓDIGO: 10479

BOBINA: 10478

REPARO: 11017





DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

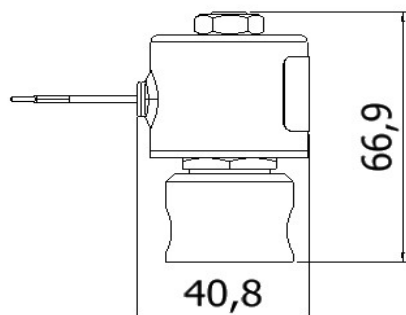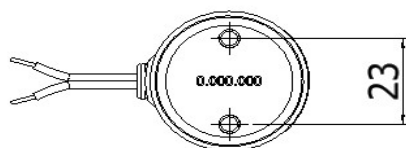

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.041.14.01.46.040-23.13.40.62-E		CÓDIGO: 10479
BOBINA:	10478		REPARO: 11017
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão Redondo (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Núcleo: 12,0 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 30 W Conector: Cabo 2x1 estanhado c/ 1000mm + - 10mm		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 800		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	VÁLVULA DE USO INTERMITENTE. 2 MINUTOS LIGADA E 3 MINUTOS DESLIGADA.		
PESO (KG)	0,27700		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.