


VÁLVULA: VS-03.178.16.01.01.024-15.06.35.28-E

CÓDIGO: 11010

BOBINA: 12415

REPARO: 12750





DIAGRAMA

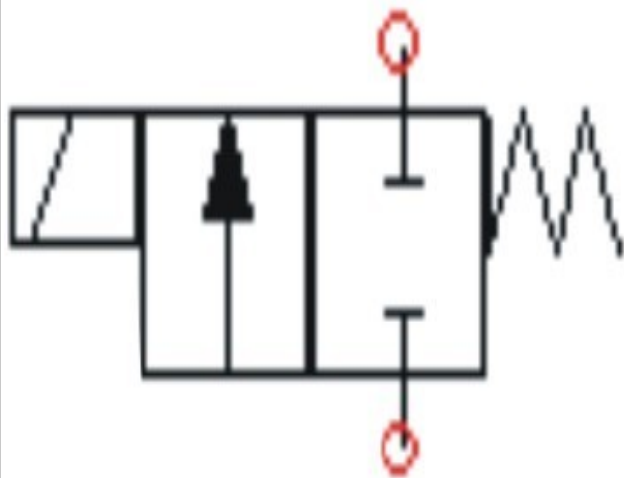

FOTO



DIMENSIONAL

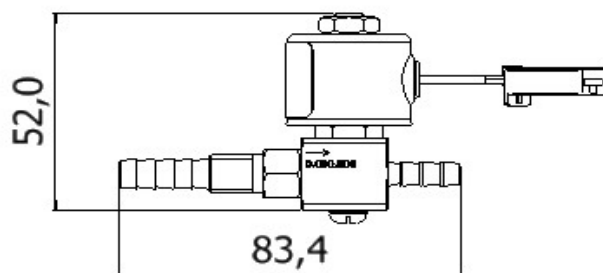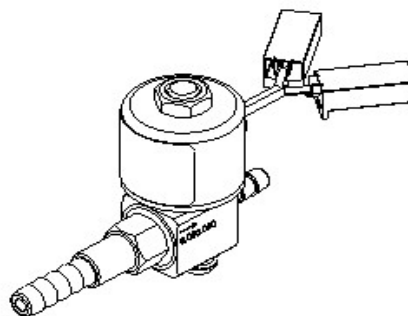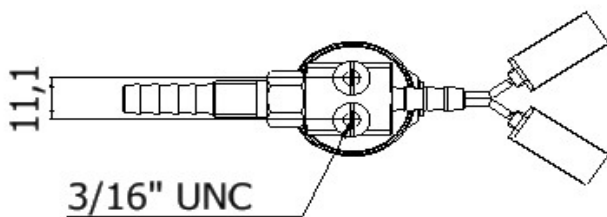

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-03.178.16.01.01.024-15.06.35.28-E		CÓDIGO: 11010
BOBINA:	12415		REPARO: 12750
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada com Filtro ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Macho M 10 x 1,5mm (ISO 724/965.1) com Filtro e Espigão Ø 8,0 mm - Entrada. Espigão Ø 6,5 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 30,5 x Altura 24,5 x Diam. do Núcleo: 8,5 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 42 V 50/60 Hz Potência: 20 W Conector: Cabo com 100 + -10 (mm) e Terminal 250 FAST IN.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 120		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A VÁLVULA É DE USO INTERMITENTE 2 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA.		
PESO (KG)	0,16600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.