

VÁLVULA: B-16.01.37.09-E




CÓDIGO: 11212

DIAGRAMA

FOTO



DIMENSIONAL

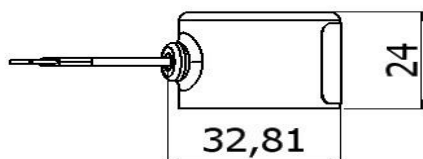

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                            | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | B-16.01.37.09-E                                                                                                                                                                            |               | CÓDIGO: 11212      |
| FIO ESMALTADO                                                                                                                  | AWG 28 (Classe H)                                                                                                                                                                          |               |                    |
| CARRETEL                                                                                                                       | Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)                                                                                                                                              |               |                    |
| ARMADURA                                                                                                                       | Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco                                                                                                                                           |               |                    |
| FITA DE PROTEÇÃO                                                                                                               | Poliéster                                                                                                                                                                                  |               |                    |
| VOLTAGEM                                                                                                                       | 12 Vcc                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| POTÊNCIA                                                                                                                       | 24 W                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| TIPO                                                                                                                           | Diâmetro 30,5 x Altura 24,5 x Diam. do Nucleo: 8,5Classe de Proteção: IP 52                                                                                                                |               |                    |
| CONECTOR                                                                                                                       | Cabo Estanhado com 180 + -10 (mm).                                                                                                                                                         |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | ESSA BOBINA QUANDO UTILIZADA NA VÁLVULA EM USO CONTÍNUO A PRESSÃO DE ABERTURA É DE 90 PSI E EM USO INTERMITENTE É DE 150 PSI E A VÁLVULA É DE USO INTERMITENTE 2 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,055                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                         | Aplicação: Acionamento de Válvulas.<br>Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação                                            |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.