

VÁLVULA: AT-00.000.00.00.00.000-22.11.56.09

CÓDIGO: 11466

BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO





NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

FOTO



DIMENSIONAL

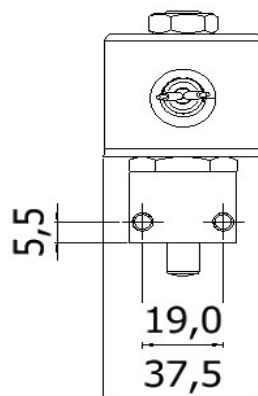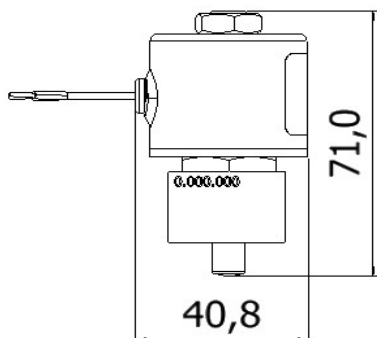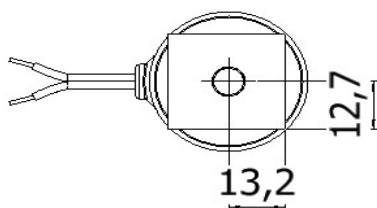

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 21/07/2026
VÁLVULA:	AT-00.000.00.00.00.000-22.11.56.09		CÓDIGO: 11466
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CONEXÃO	NÃO APLICÁVEL		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	NÃO APLICÁVEL		
VEDAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 110/127 V 50/60 Hz Potência: 160 W Conector: Cabo Estanhado com 180 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	NÃO APLICÁVEL		
PRESSÃO (PSI)	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,27900		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.