


VÁLVULA: B-40.13.27.45-E

CÓDIGO: 12382




DIAGRAMA

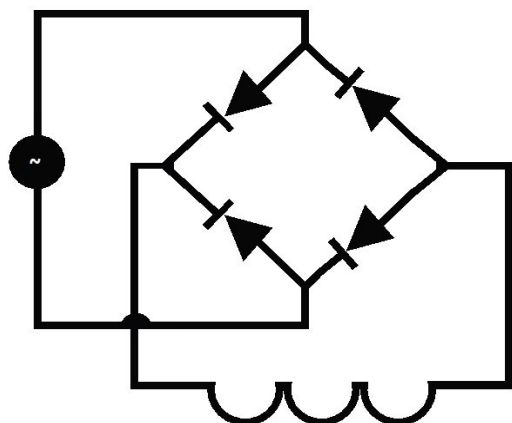

FOTO



DIMENSIONAL

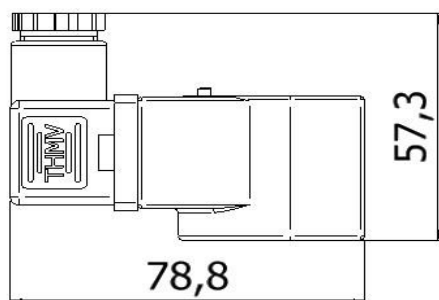

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 17/07/2026
VÁLVULA:	B-40.13.27.45-E		CÓDIGO: 12382
FIO ESMALTADO	AWG 36 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE 1006 - Pintura Zinco bicromatizado hexa camada 4 ~ 10 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	220/240 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	13 W		
TIPO	Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 11,5 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
CONECTOR	Conexão elétrica DIN 43650A		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A BOBINA É DE USO INTERMITENTE 5 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA. A POTÊNCIA APARENTE É DE 31 WATTS, PORTANTO SÓ TRABALHA PARA USO INTERMITENTE.		
PESO (KG)	0,166		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.