

VÁLVULA: B-15.15.19.27-E

CÓDIGO: 12441




DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

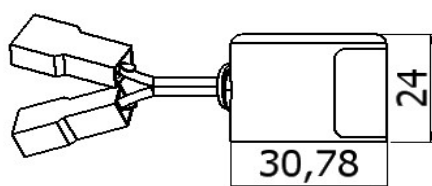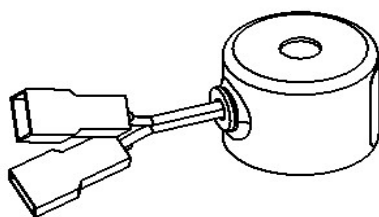

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 21/07/2026
VÁLVULA:	B-15.15.19.27-E		CÓDIGO: 12441
FIO ESMALTADO	AWG 41 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	110/220 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	6 / 24 W		
TIPO	Diametro 30,5 x Altura 24,5 x Diam. do Nucleo: 8,5 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52		
CONECTOR	Cabo com 180 + -10 (mm) e Terminal 250 FAST IN.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A BOBINA É ESPECIAL DA GNATUS PELO FATO DO CABO IR SEM ESTANHO O QUE É INDICADO POR NORMA DO CLIENTE. E A BOBINA É DE USO INTERMITENTE 2 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA QUANDO LIGADA NA TENSÃO DE 220 Vca.		
PESO (KG)	0,06		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.