


VÁLVULA: B-28.11.56.68-E




CÓDIGO: 12763

DIAGRAMA

FOTO



DIMENSIONAL

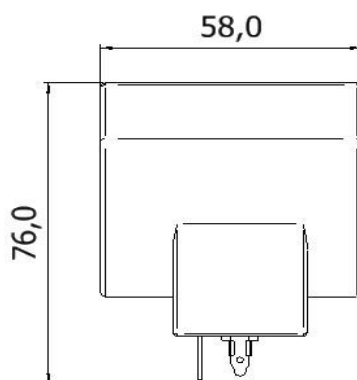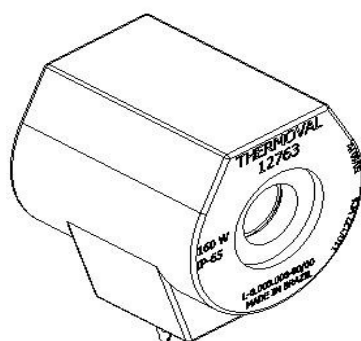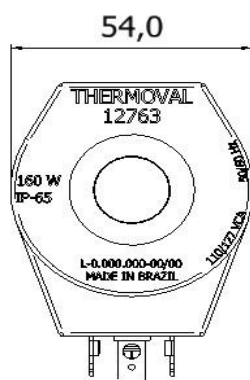

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	B-28.11.56.68-E		CÓDIGO: 12763
FIO ESMALTADO	AWG 24 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco bicromatizado hexa camada 4 ~ 10 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	110/127 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	160 W		
TIPO	Largura 54,0 x Altura 58,0 x Comprimento 64,0 x Diam. do Nucleo: 16,7 Classe de Proteção: IP65. Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
CONECTOR	Conexão elétrica DIN 43650A S/Conector		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A BOBINA É DE USO INTERMITENTE 1 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA. POTÊNCIA REAL É DE 210W E SEU USO DEVE SER INTERMITENTE.		
PESO (KG)	0,461		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.