


VÁLVULA: VS-08.003.10.01.83.025-19.01.32.44

CÓDIGO: 13217

BOBINA: 13229

REPARO: 19229





DIAGRAMA

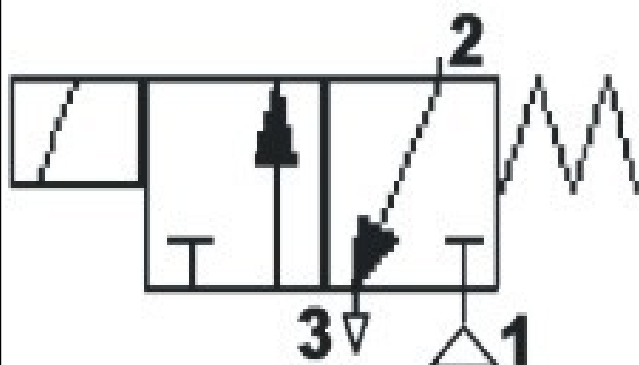

FOTO



DIMENSIONAL

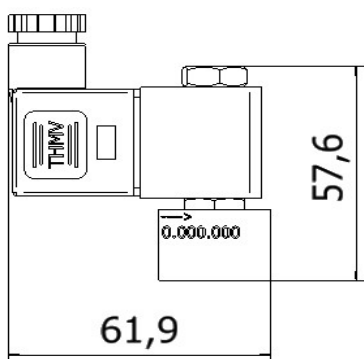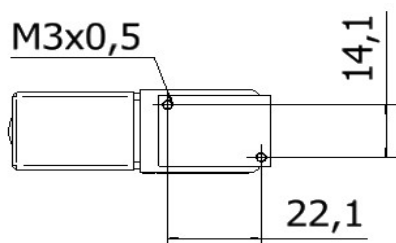

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-08.003.10.01.83.025-19.01.32.44		CÓDIGO: 13217
BOBINA:	13229		REPARO: 19229
OPERAÇÃO	3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/8" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 1,2 mm - (Kv 0,05) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Núcleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 12 Vcc Potência: 17 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650B led opcional		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 130		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,12000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.