


VÁLVULA: VS-05.065.13.27.07.040-28.01.44.45

CÓDIGO: 13279

BOBINA: 13269

REPARO: 16169





## DIAGRAMA

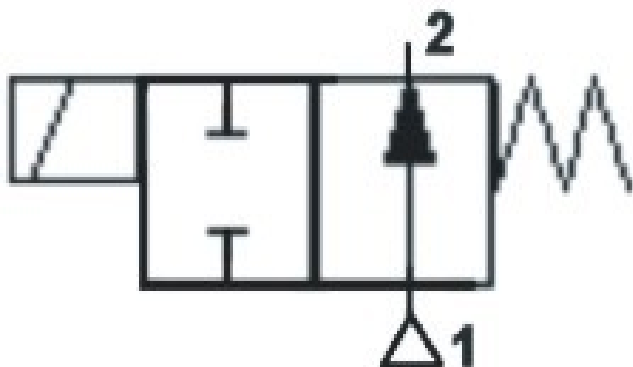

## FOTO



## DIMENSIONAL

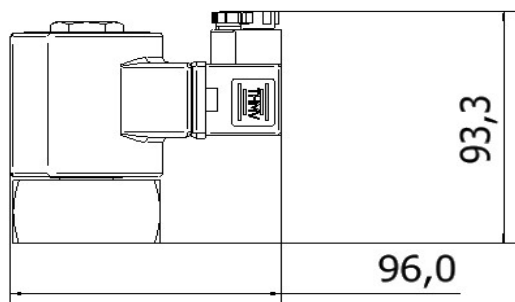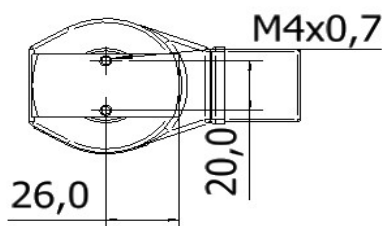

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA. |                                                                                                                                                                                                                                                          | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                        | VS-05.065.13.27.07.040-28.01.44.45                                                                                                                                                                                                                       |               | CÓDIGO: 13279      |
| BOBINA:                                                                                                         | 13269                                                                                                                                                                                                                                                    |               | REPARO: 16169      |
| OPERAÇÃO                                                                                                        | 2 Vias Normalmente Aberta / Fechada quando energizada.                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                         | Rosca Fêmea 3/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 3/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída.                                                                                                                                                                 |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                        | Ø 2,0 mm - ( Kv 0,12 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                        | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo/Assento Orifício - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                   |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                         | Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                       | Bobina: Largura 54,0 x Altura 58,0 x Comprimento 64,0 x Diam. do Nucleo: 16,7<br>Classe de Proteção: IP65.<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)<br>Tensão: 12 Vcc<br>Potência: 50 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                           | Fluido Hidráulico Densidade 0,871 g/cm³ e Viscosidade CSt 36,1 Temp.40°C, ar, oxigênio, água e Vapor a Temp. Máx.150°C.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                 |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                   | Mín. 0 / Máx. 800                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                       | 0,83700                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                        | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.