

VÁLVULA: VS-01.041.13.12.07.042-20.13.35.45

CÓDIGO: 13310

BOBINA: 11777

REPARO: 14524




## DIAGRAMA



## FOTO



## DIMENSIONAL

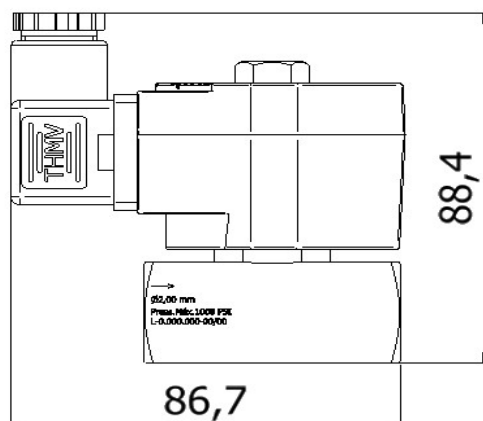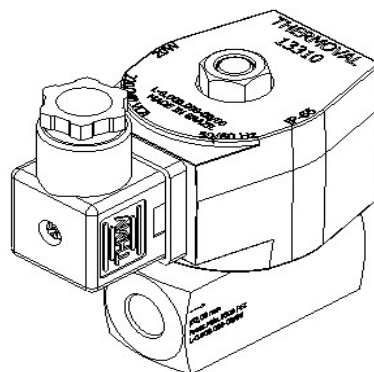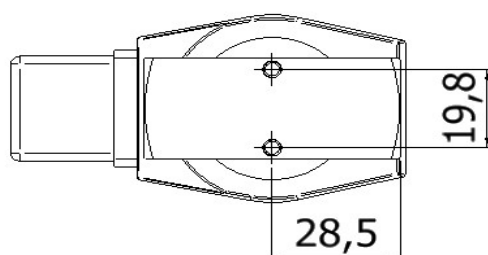

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                           | FICHA TÉCNICA | EMISSÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.041.13.12.07.042-20.13.35.45                                                                                                                                                                                                                        |               | CÓDIGO: 13310       |
| BOBINA:                                                                                                                        | 11777                                                                                                                                                                                                                                                     |               | REPARO: 14524       |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                                 |               |                     |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.                                                                                                                                                                  |               |                     |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 2,0 mm - ( Kv 0,12 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                    |               |                     |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolos/Pólos/Assentos Orifícios - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                |               |                     |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                             |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Núcleo 17x34mm e 10,5x3mm.<br>Grau de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 20 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A |               |                     |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e vapor (180.C).<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                      |               |                     |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 1000                                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,64100                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                     |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                     |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.