


VÁLVULA:	VS-01.090.24.02.01.011-20.11.26.45
----------	------------------------------------

CÓDIGO:	13624
---------	-------


BOBINA:	11774
---------	-------

REPARO: 16089

DIAGRAMA

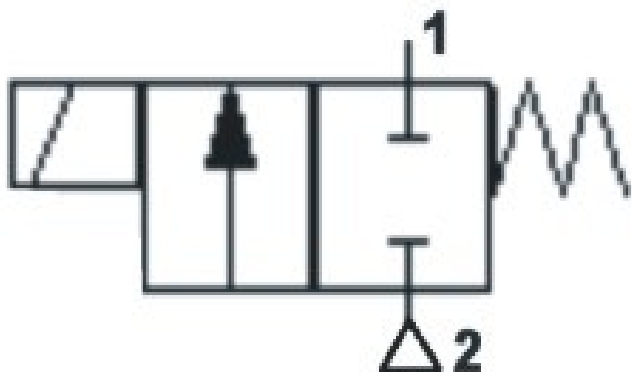**FOTO**

DIMENSIONAL

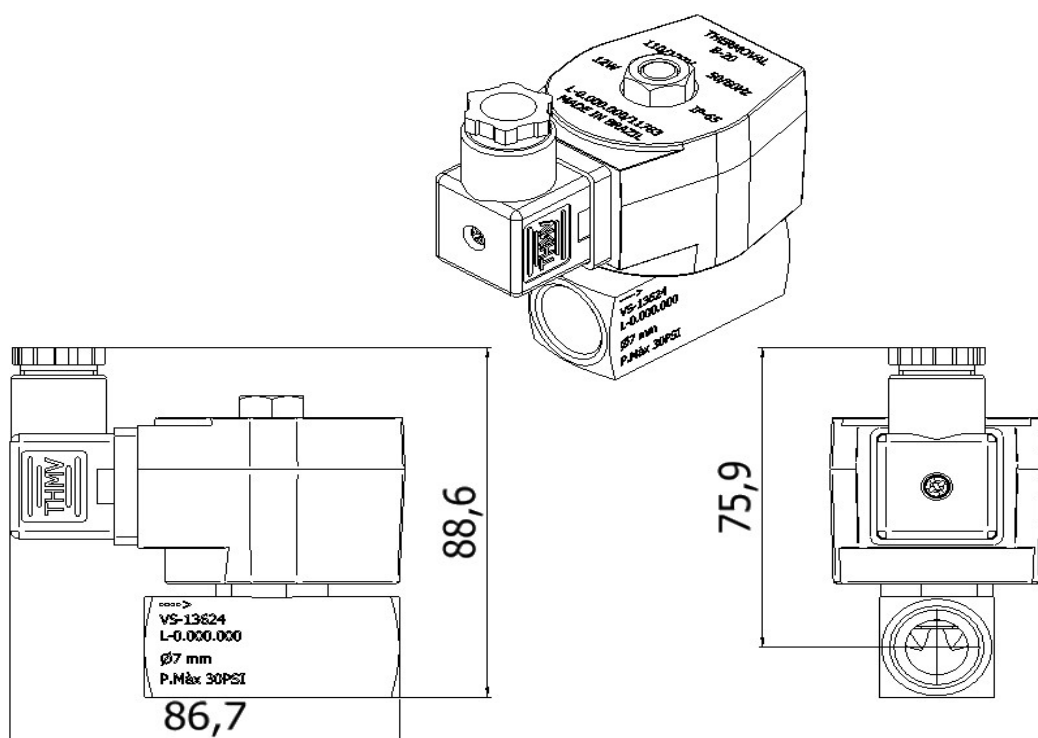

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.090.24.02.01.011-20.11.26.45		CÓDIGO: 13624
BOBINA:	11774		REPARO: 16089
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 7,0 mm - (Kv 0,82) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 110/127 V 50/60 Hz Potência: 12 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 30		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,58000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.