

VÁLVULA: VS-01.090.25.27.01.022-55.13.40.45-E

CÓDIGO: 13650

BOBINA: 18943

REPARO: 16171


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

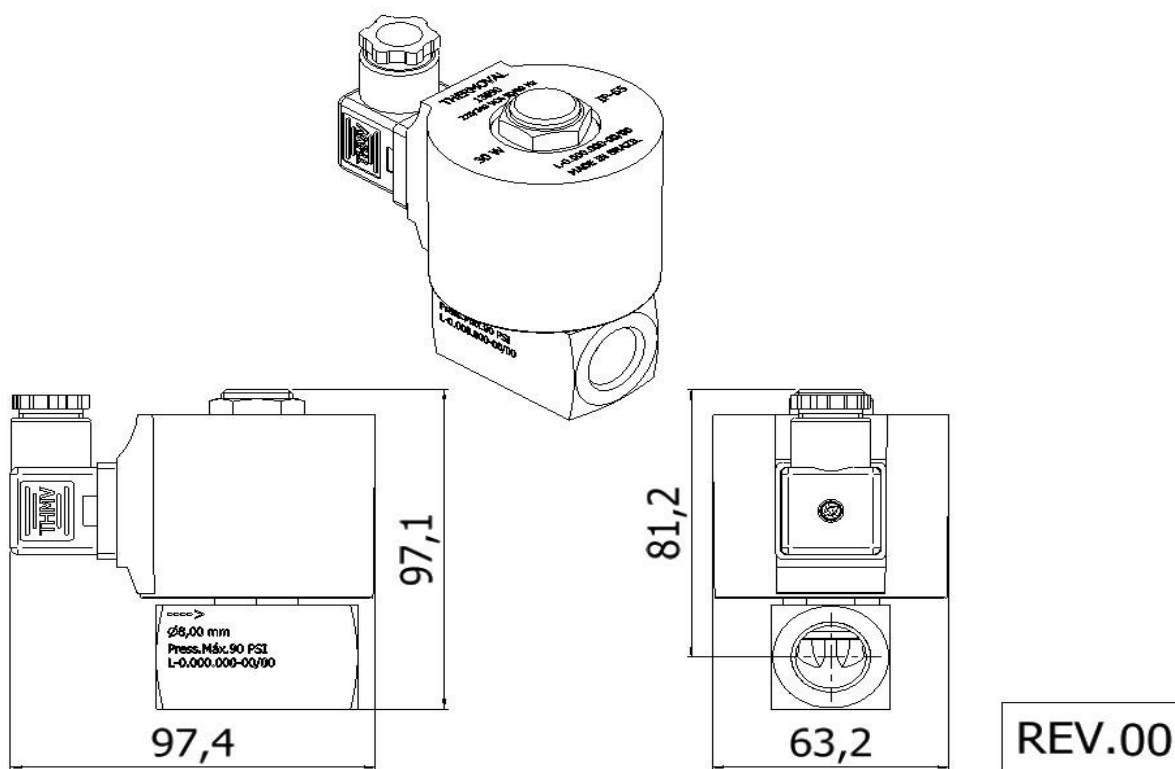

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.090.25.27.01.022-55.13.40.45-E		CÓDIGO: 13650
BOBINA:	18943		REPARO: 16171
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 8,0 mm - (Kv 1,1) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,0 x Altura 57,0 x Comprimento 57,0 x Diam. do Nucleo: 20,0 Classe de Proteção: IP 65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 30 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Fluído Hidráulico Densidade 0,871 g/cm³ e Viscosidade CSt 36,1 Temp.40°C, ar, oxigênio, água e Vapor a Temp. Máx.150°C. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 90		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	VÁLVULA ESPECIAL POIS CONTÉM BOBINA LINHA 2019 INJETADA		
PESO (KG)	0,87500		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.