


VÁLVULA: VS-05.001.15.02.46.024-41.11.35.48

CÓDIGO: 13693

BOBINA: 13268

REPARO: 14292





## DIAGRAMA

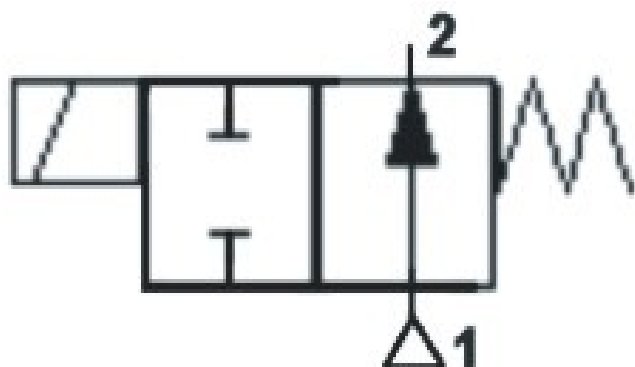

## FOTO



## DIMENSIONAL

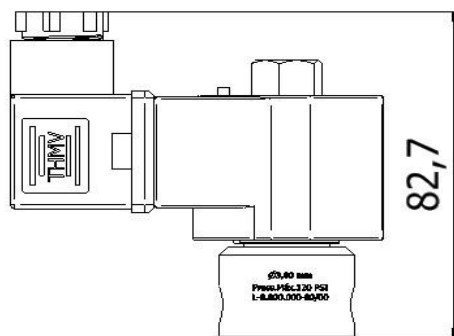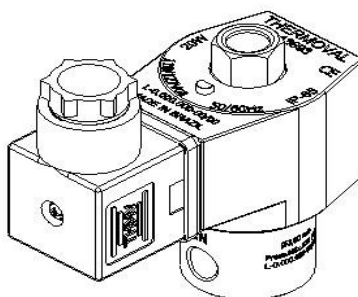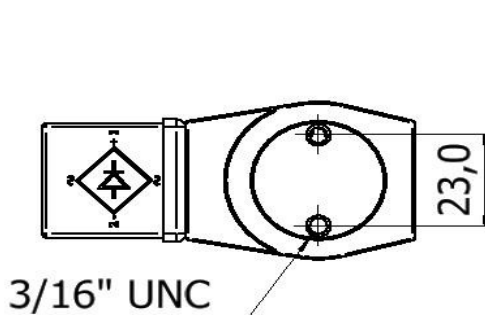

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                        | VS-05.001.15.02.46.024-41.11.35.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | CÓDIGO: 13693      |
| BOBINA:                                                                                                         | 13268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | REPARO: 14292      |
| OPERAÇÃO                                                                                                        | 2 Vias Normalmente Aberta / Fechada quando energizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                         | Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                        | Ø 3,0 mm - ( Kv 0,23 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                        | Corpo - Latão Redondo (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                         | Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                       | Bobina: Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>Classe de Proteção: IP 65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod. S2 - Vrrm<br>1000V x I(Av) 2.0A<br>Encapsulamento: Poliamida 6<br>Tensão: 110/127 V 50/60 Hz<br>Potência: 20 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas.<br>proteção IP 65 |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                           | Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV,<br>lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                                                             |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                   | Mín. 0 / Máx. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                       | 0,35000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                        | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.