

VÁLVULA: VS-60.111.32.04.25.006-32.13.38.48

CÓDIGO: 14007

BOBINA: 16348

REPARO:


## DIAGRAMA



## FOTO



## DIMENSIONAL

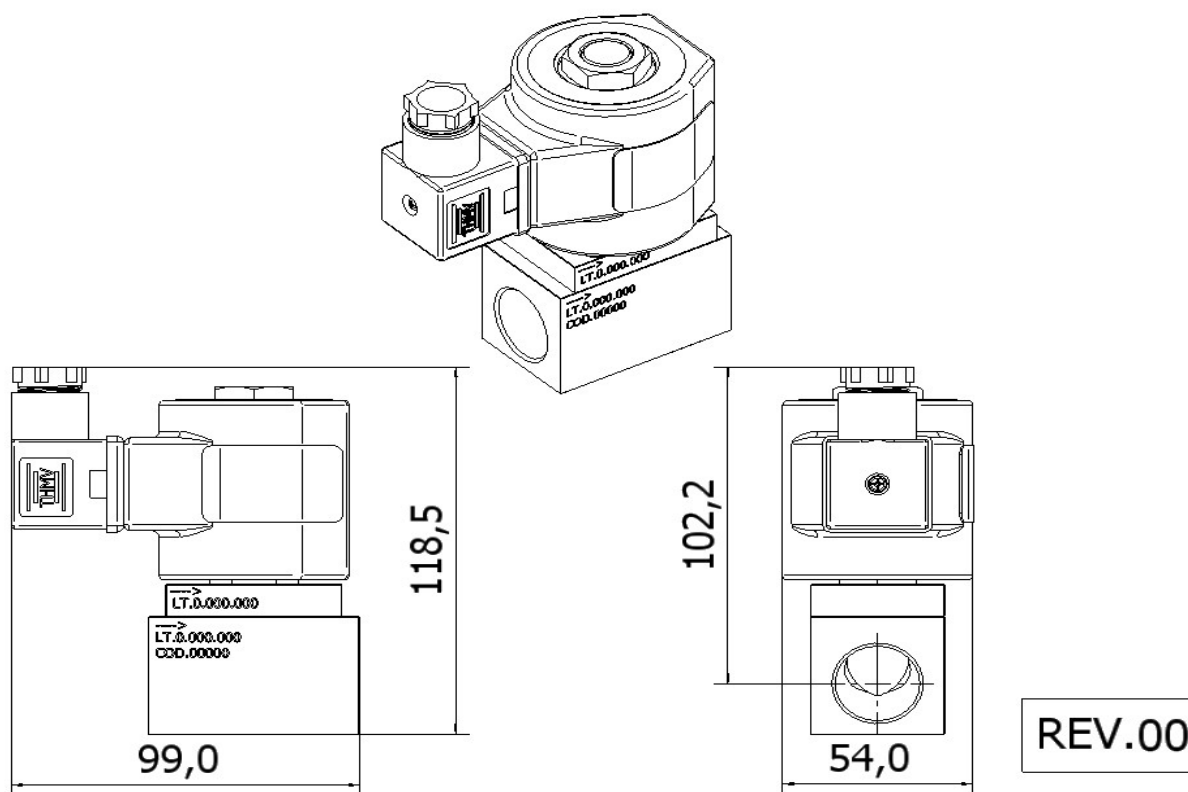

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-60.111.32.04.25.006-32.13.38.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | CÓDIGO: 14007      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 16348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | REPARO:            |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada Núcleo Isolado ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 15,0 mm - ( Kv 4,1 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Cloreto de Polivinila (PVC) - Natural.<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                                                                                                           |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Silicone (SI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura 54,0 x Altura 58,0 x Comprimento 64,0 x Diam. do Nucleo: 16,7<br>Classe de Proteção: IP 65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod. S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A<br>Encapsulamento: Poliamida 6<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 26 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas. proteção IP 65 |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Ar, gases a alta temperatura, atóxico para água, laticínios, cervejas e refrigerantes.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,89700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.