


VÁLVULA: VS-01.085.28.23.01.020-22.13.66.09-E

CÓDIGO: 14356


BOBINA: 14357

REPARO:


DIAGRAMA

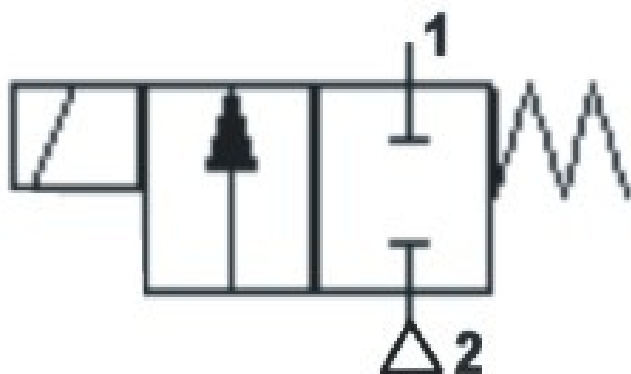

FOTO

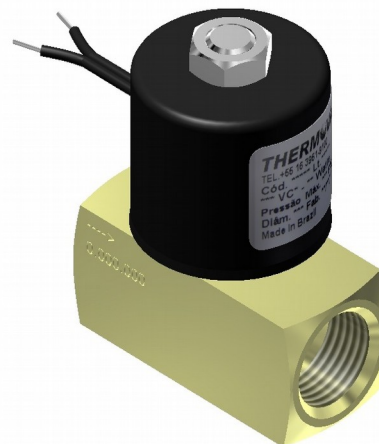

DIMENSIONAL

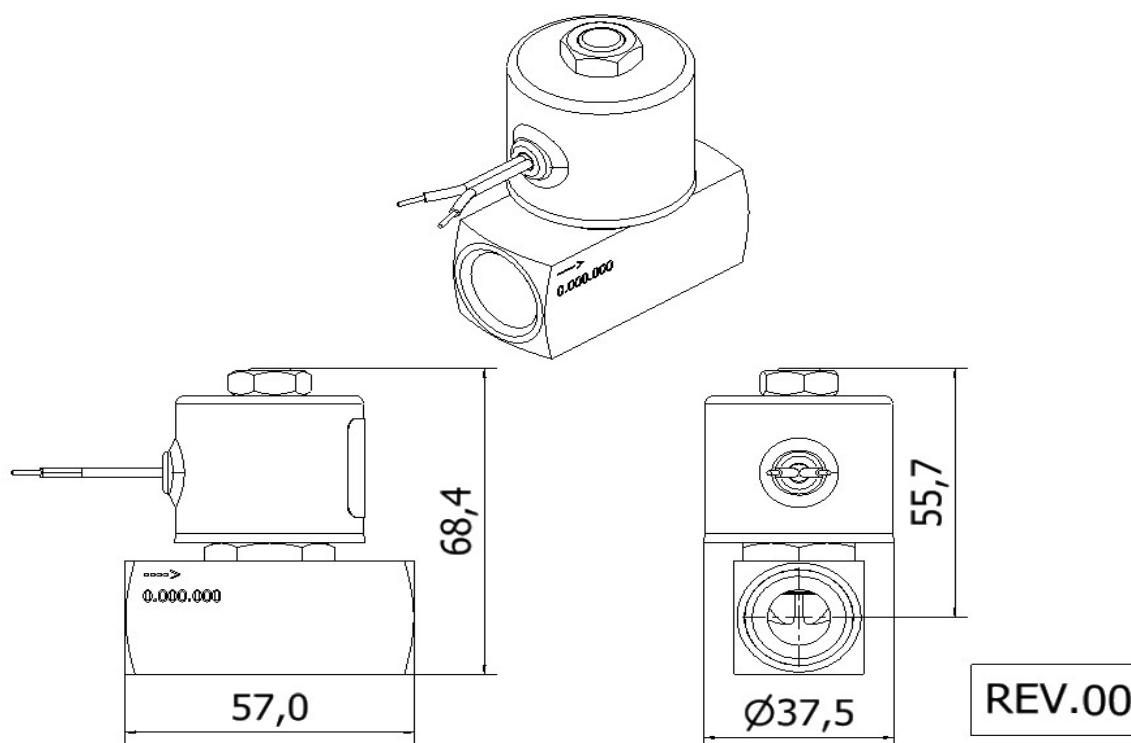

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 06/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.085.28.23.01.020-22.13.66.09-E		CÓDIGO: 14356
BOBINA:	14357		REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 10,0 mm - (Kv 1,95) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 65 W Conector: Cabo Estanhado com 180 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, lubrificantes à base de Di-Ester, (Somente fluidos líquidos) * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 70		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A VÁLVULA É DE USO INTERMITENTE 30 SEG. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA.		
PESO (KG)	0,38200		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.