


VÁLVULA: VS-52.111.73.06.01.120-55.11.40.45

CÓDIGO: 14680

BOBINA: 15078

REPARO: 15300


DIAGRAMA

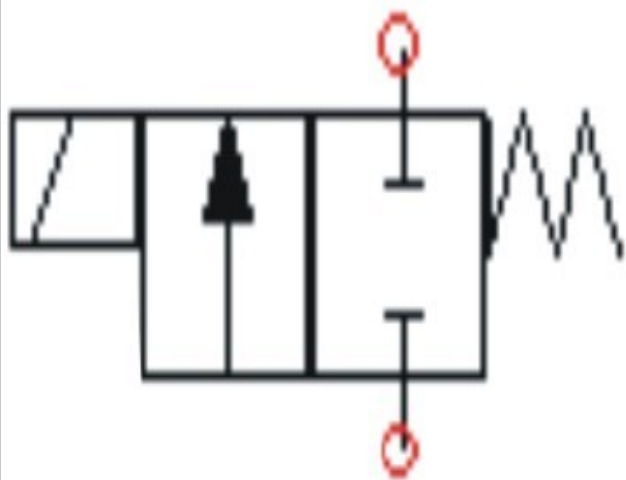

FOTO



DIMENSIONAL

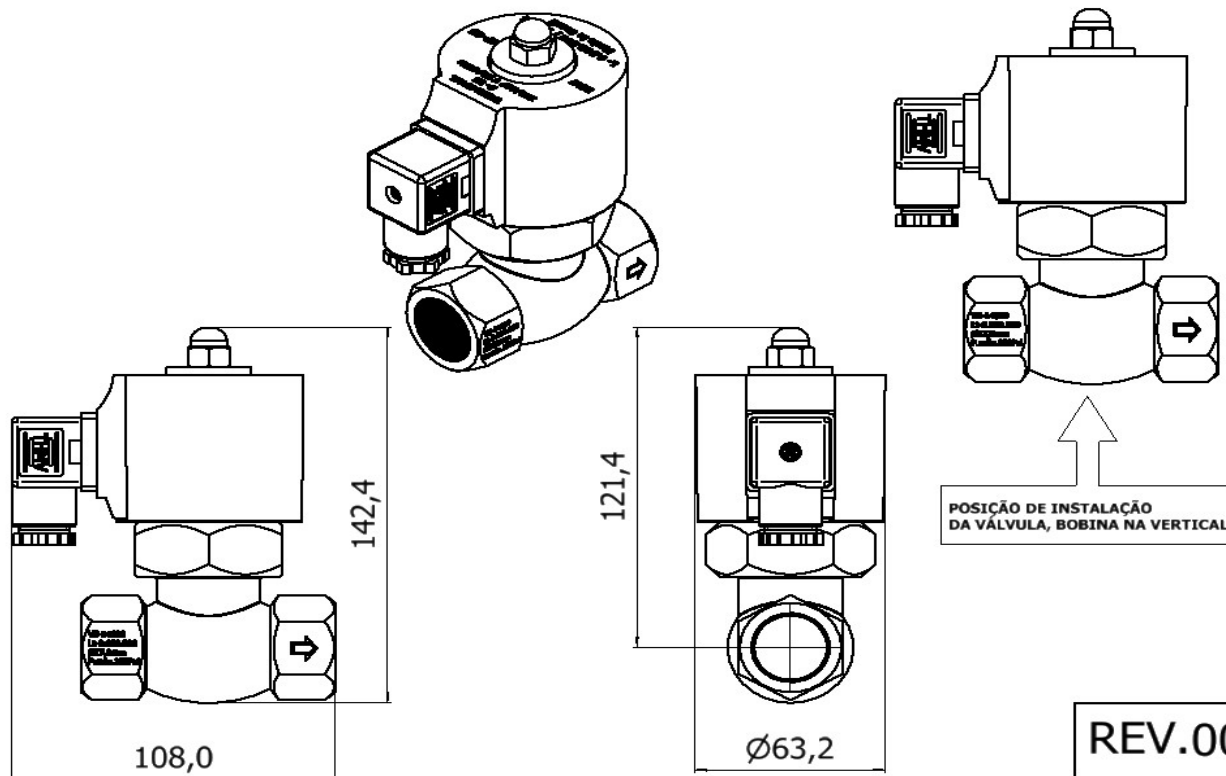

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                      | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 11/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-52.111.73.06.01.120-55.11.40.45                                                                                                                                                                                                                                   |               | CÓDIGO: 14680      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 15078                                                                                                                                                                                                                                                                |               | REPARO: 15300      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.                                                                                                                                                                             |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 17,0 mm - (Kv 5,28) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                                |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Teflon (PTFE)                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura 47,0 x Altura 57,0 x Comprimento 57,0 x Diam. do Nucleo: 20,0<br>Classe de Proteção: IP 65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)<br>Tensão: 110/127 V 50/60 Hz<br>Potência: 30 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Vapor (180.C) * Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 15 / Máx. 150                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DA VÁLVULA COM A BOBINA SEMPRE NA VERTICAL.                                                                                                                                                                                                    |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 1,43000                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.