


VÁLVULA: VS-52.293.72.06.01.120-55.04.40.45

CÓDIGO: 14706


BOBINA: 15077

REPARO: 15302



DIAGRAMA

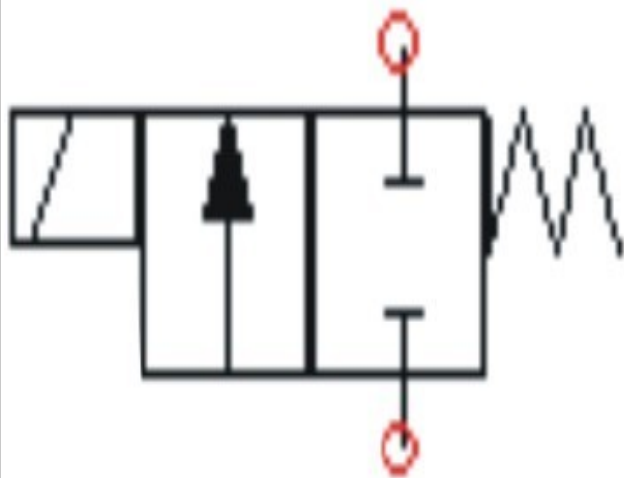

FOTO

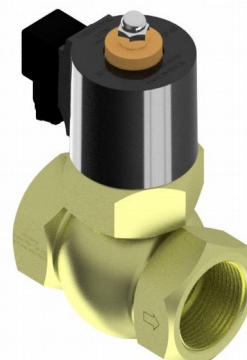

DIMENSIONAL

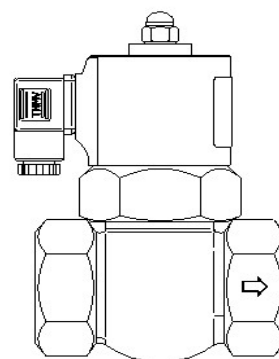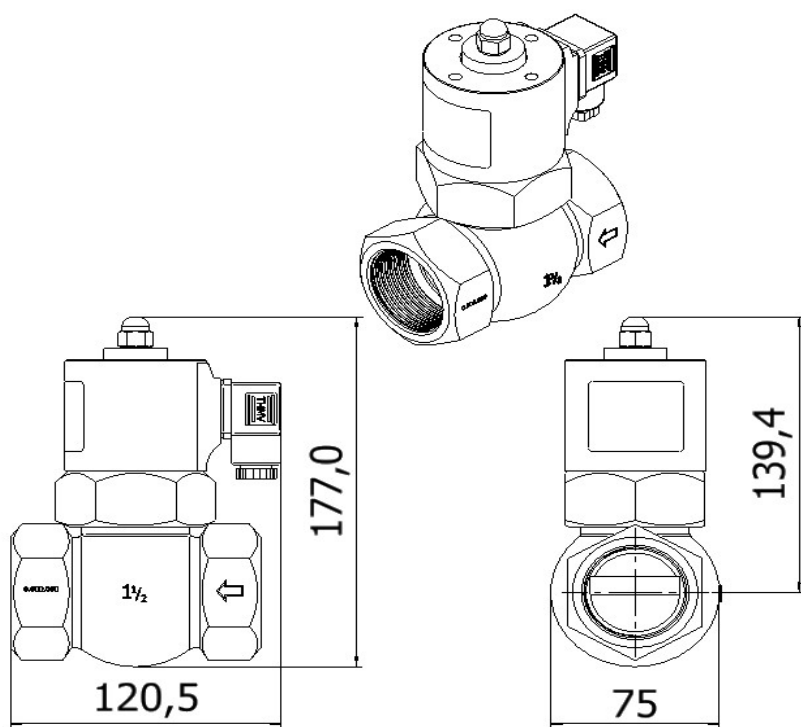POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO
DA VÁLVULA, BOBINA NA VERTICAL.

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 17/07/2026
VÁLVULA:	VS-52.293.72.06.01.120-55.04.40.45		CÓDIGO: 14706
BOBINA:	15077		REPARO: 15302
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1.1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1.1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 30,0 mm - (Kv 13,76) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Teflon (PTFE)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,0 x Altura 57,0 x Comprimento 57,0 x Diam. do Nucleo: 20,0 Classe de Proteção: IP 65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 24 V 50/60 Hz Potência: 30 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Vapor (180.C) * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 15 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DA VÁLVULA COM A BOBINA SEMPRE NA VERTICAL.		
PESO (KG)	2,90600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.