

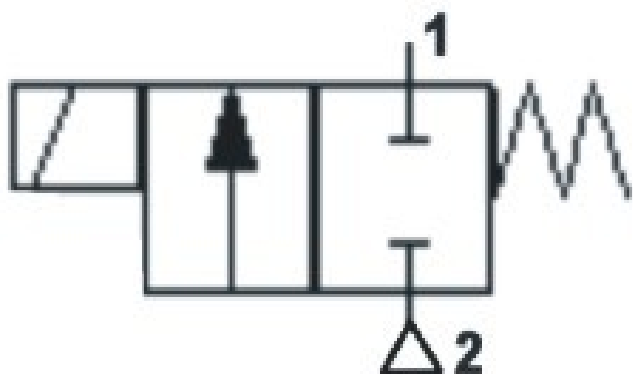
VÁLVULA: VS-01.090.33.24.01.027-34.11.30.45

CÓDIGO: 14723

BOBINA: 15068

REPARO: 15297

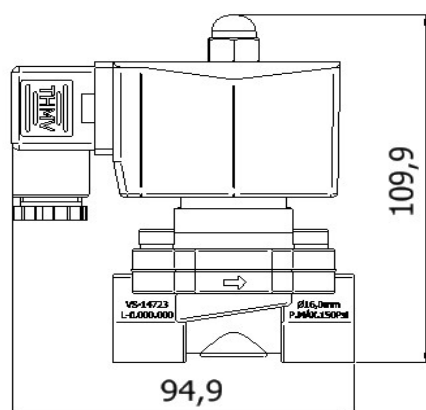
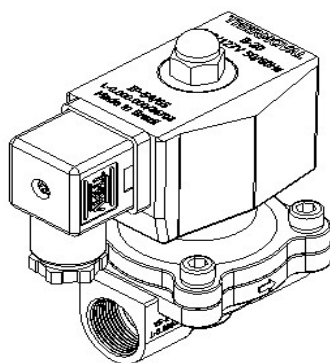
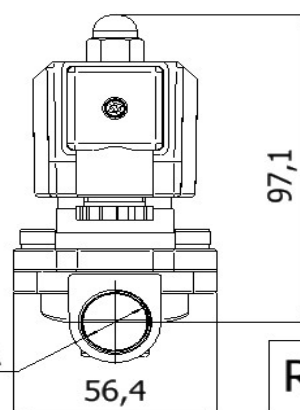
DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

Ø18,9
R.1/2" BSP
ENTRADA E SAÍDA

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.090.33.24.01.027-34.11.30.45		CÓDIGO: 14723
BOBINA:	15068		REPARO: 15297
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 16,0 mm - (Kv 4,65) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton) (-25°C + 150°C).		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 110/127 V 50/60 Hz Potência: 15 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Fluidos de silicone, ar, lubrificantes à base de Di-Ester, GLP, Gás Natural, Oxigênio Frio, H2O, Etanol, Diesel. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,71800		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.