


VÁLVULA:	VA-26.111.75.12.79.027-00.00.00.00
----------	------------------------------------

CÓDIGO:	14752
---------	-------


BOBINA:

REPARO: 20569

DIAGRAMA

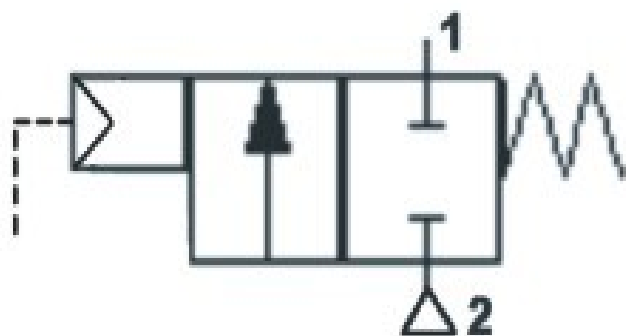**FOTO**

DIMENSIONAL

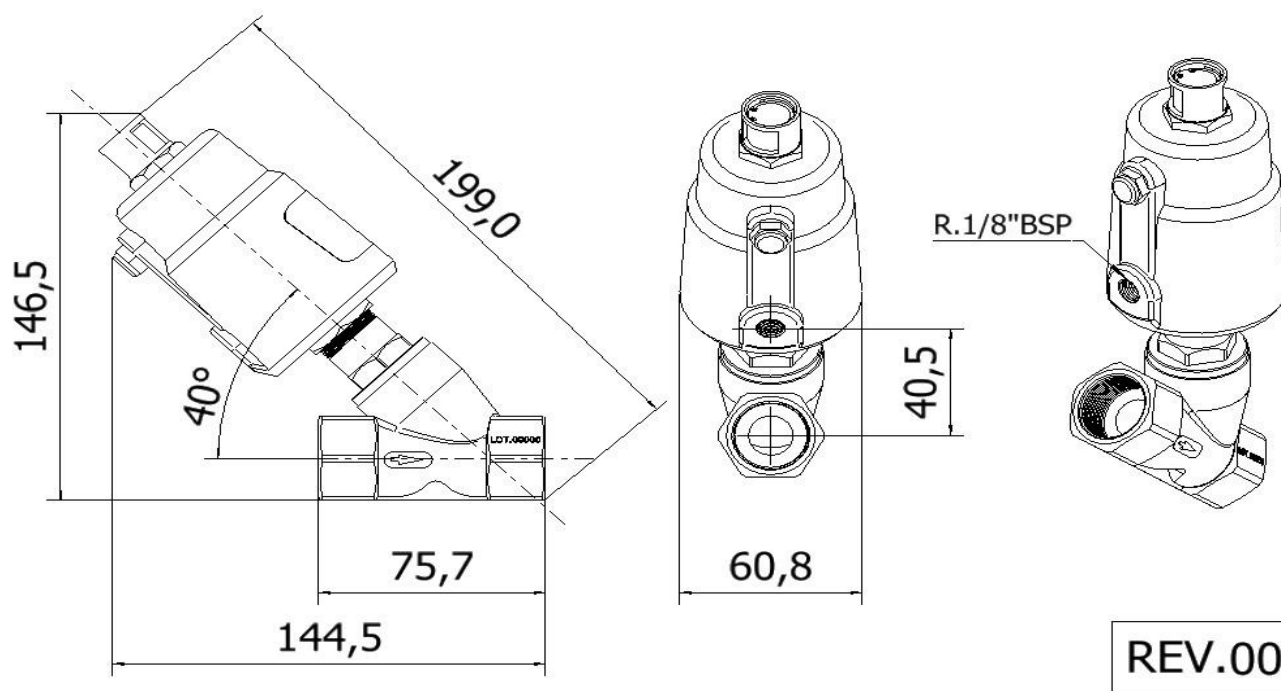

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VA-26.111.75.12.79.027-00.00.00.00		CÓDIGO: 14752
BOBINA:			REPARO: 20569
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada com acionamento pneumático		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 18,0 mm - (Kv 5,92) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Aço Inoxidável 316 Microfundido (CF-8M). Embolo -Aço Inoxidável 316. Mola - Aço (SAE 6150) - Tratamento Zinco Branco Cr+3.		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e vapor (180.C). * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Pressão do Piloto "maior/igual" 70 PSI (Pressão de Abertura)		
PESO (KG)	1,17600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.