


VÁLVULA: VS-08.301.10.05.01.025-19.13.30.67-E

CÓDIGO:	14992
---------	-------


BOBINA:	12450
---------	-------

REPARO: 20389

DIAGRAMA

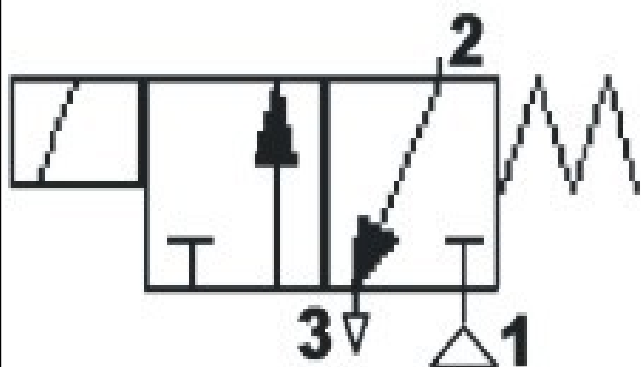**FOTO**

DIMENSIONAL

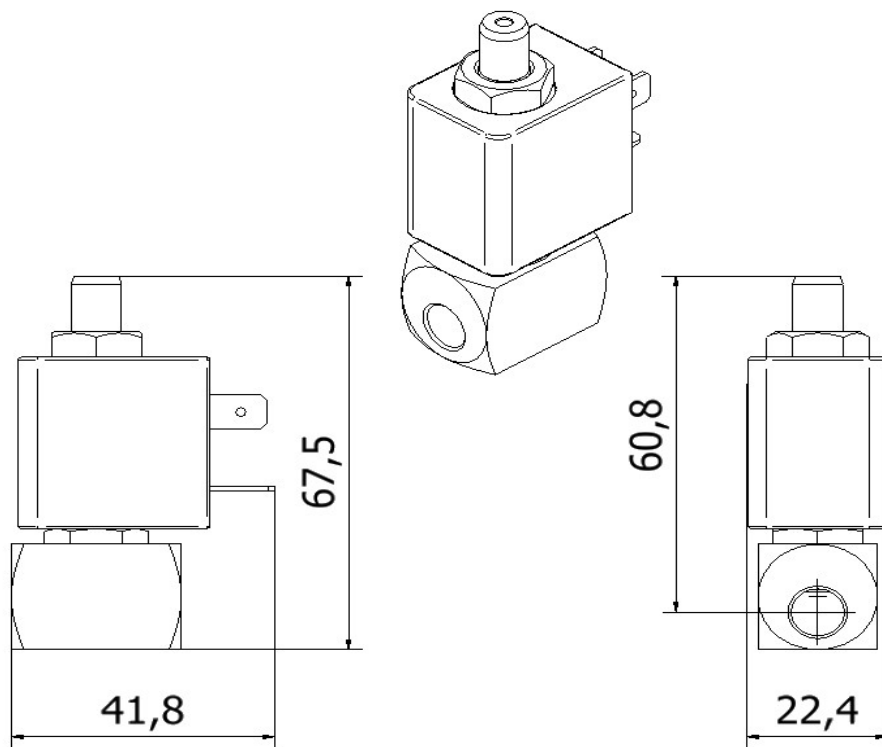

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-08.301.10.05.01.025-19.13.30.67-E		CÓDIGO: 14992
BOBINA:	12450		REPARO: 20389
OPERAÇÃO	3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida. Espigão Ø 8,0 mm - Escape.		
ORIFÍCIO	Ø 1,2 mm - (Kv 0,05) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Etileno Propileno Dieno (EPDM)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 15 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650B S/Conector		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Baixa temperatura, água, vapor a temp. máx.140°C, álcool, e fluido de freio automotivo. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 130		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	PRESSÃO DE TRABALHO PARA AR COMPRIMIDO E VAPOR 100 PSI, PRESSÃO DE TRABALHO PARA ÁGUA A 90°C 130 PSI. APLICAÇÃO: MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO.		
PESO (KG)	0,15600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.