

VÁLVULA: T-95.26.00.44

CÓDIGO: 15028

DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO

NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

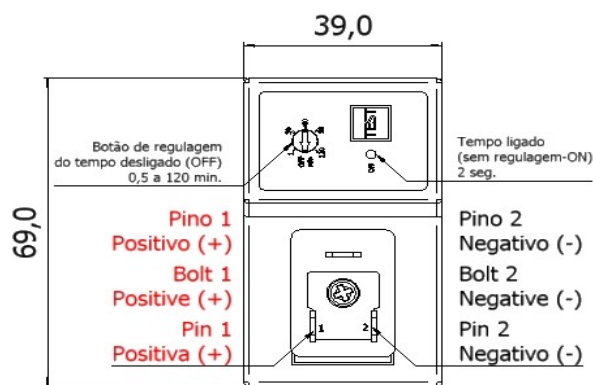
FOTO

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO

NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

DIMENSIONAL

**Ficha Técnica:**

Temperatura de trabalho: -10°C a 50 °C

Classe de Proteção: IP65

Alimentação: 24 a 240 Volts AC/DC 50-60Hz

Configuração: ON - 2 seg.
OFF - 0,5 a 120 min.**Informação importante:**

Quando o temporizador for ligado em uma alimentação de corrente contínua (Vcc/Vdc), deverá ser ligado da seguinte forma:

- _A saída da fonte de tensão positiva (+) no Pino1
- _A saída da fonte de tensão negativa (-) no Pino2

Important Warning:

When the timer was turned on in a Direct Current power (DC), it should be assembled according to the following description:

- the output positive voltage source (+) at the bolt 1
- the output negative voltage source (-) at the bolt 2

Información Importante:

Cuando el contador de tiempo está conectado en una fuente de alimentación continua (Vcc / Vdc), se debe conectar de la siguiente manera:

- _A voltaje de la fuente de salida positiva (+) en el Pin 1
- _A voltaje de la fuente de salida negativo (-) en el Pin 2

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 17/07/2026
VÁLVULA:	T-95.26.00.44		CÓDIGO: 15028
FIO ESMALTADO	NÃO APLICÁVEL		
CARRETEL	NÃO APLICÁVEL		
ARMADURA	NÃO APLICÁVEL		
FITA DE PROTEÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
VOLTAGEM	24 - 240V AC/DC		
POTÊNCIA	NÃO APLICÁVEL		
TIPO	TIMER ANALOGICO ON:2 SEG. OFF:0,5 A 120 MIN.		
CONECTOR	Conexão elétrica DIN 43650B led opcional		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,06		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	NÃO APLICÁVEL		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.