


VÁLVULA: VS-60.279.10.04.82.014-23.02.26.84

CÓDIGO: 15155


BOBINA:

REPARO:





DIAGRAMA

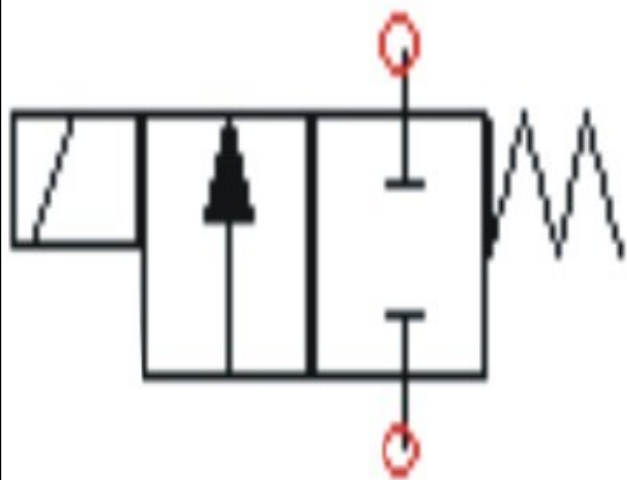

FOTO

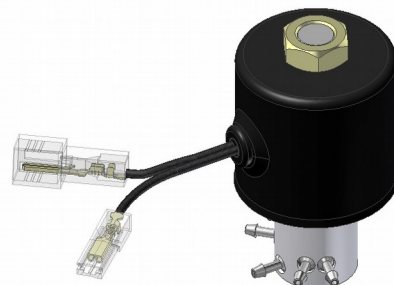

DIMENSIONAL

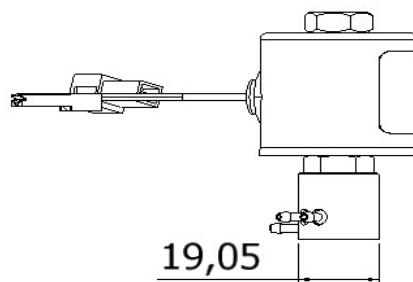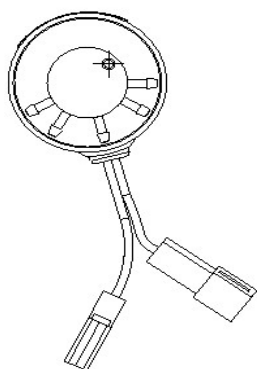

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 21/07/2026
VÁLVULA:	VS-60.279.10.04.82.014-23.02.26.84		CÓDIGO: 15155
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Núcleo Isolado ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1)		
ORIFÍCIO	Ø 1,2 mm - (Kv 0,05) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Cloreto de Polivinila (PVC) - Natural. Embolo/Polo - Aço (SAE 12L14/Alloy 1214) - Tratamento Zinco Branco Cr+3. Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C		
VEDAÇÃO	Vedação - Silicone (SI)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 12 V 50/60 Hz Potência: 12 W Conector: Cabo estanhado c/ 250mm + -10mm Com Isolador e Terminal Fastom Macho 2,8x0,5 e Cabo Com Isolador e Terminal Fastom Fêmea 4,7x0,5mm		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar, gases a alta temperatura, atóxico para água, laticínios, cervejas e refrigerantes. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 40		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,18900		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.