

VÁLVULA: VA-26.294.80.12.79.027-00.00.00.00

CÓDIGO: 15334

BOBINA:

REPARO: 20570


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

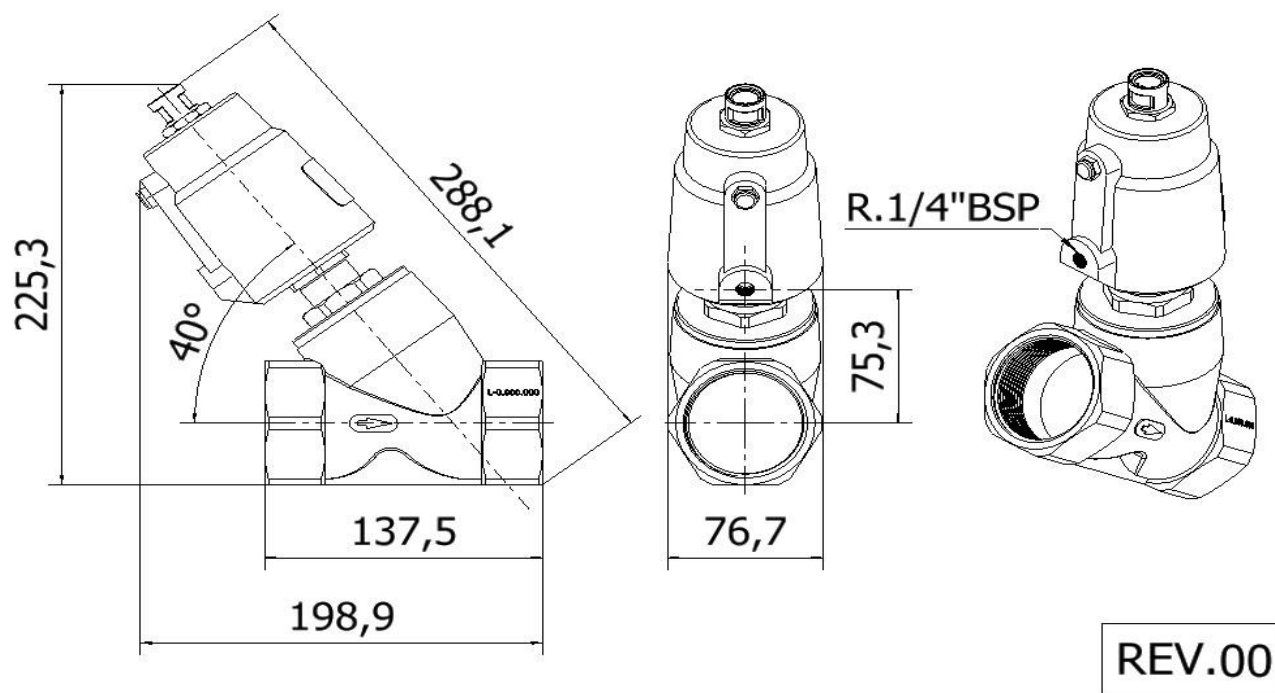

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                      | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VA-26.294.80.12.79.027-00.00.00.00                                                                                                                                                   |               | CÓDIGO: 15334      |
| BOBINA:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |               | REPARO: 20570      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada com acionamento pneumático                                                                                                                                |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 2" BSP (ISO 228/1) - Entrada.Rosca Fêmea 2" BSP (ISO 228/1) - Saída.                                                                                                     |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 45,0 mm - (Kv 32,8) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Aço Inoxidável 316 Microfundido (CF-8M).<br>Embolo -Aço Inoxidável 316.<br>Mola - Aço (SAE 6150) - Tratamento Zinco Branco Cr+3.                                             |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                        |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: NÃO APLICÁVEL<br>Tensão: NÃO APLICÁVEL<br>Potência: NÃO APLICÁVEL<br>Conector: NÃO APLICÁVEL                                                                                 |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e vapor (180.C).<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 150                                                                                                                                                                    |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 4,10400                                                                                                                                                                              |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                             |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.