


VÁLVULA: VS-05.318.15.26.46.014-21.72.60.95-E

CÓDIGO: 15931

BOBINA: 15933

REPARO: 21673


DIAGRAMA

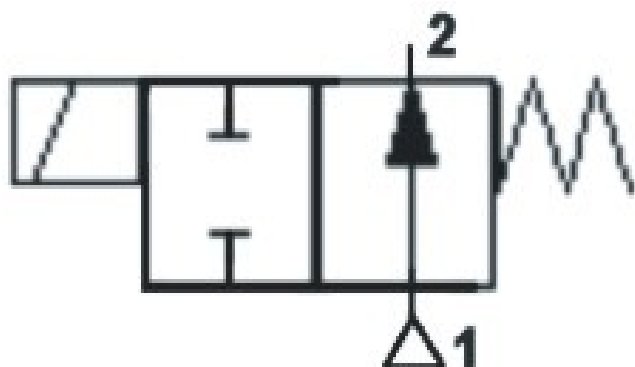

FOTO



DIMENSIONAL

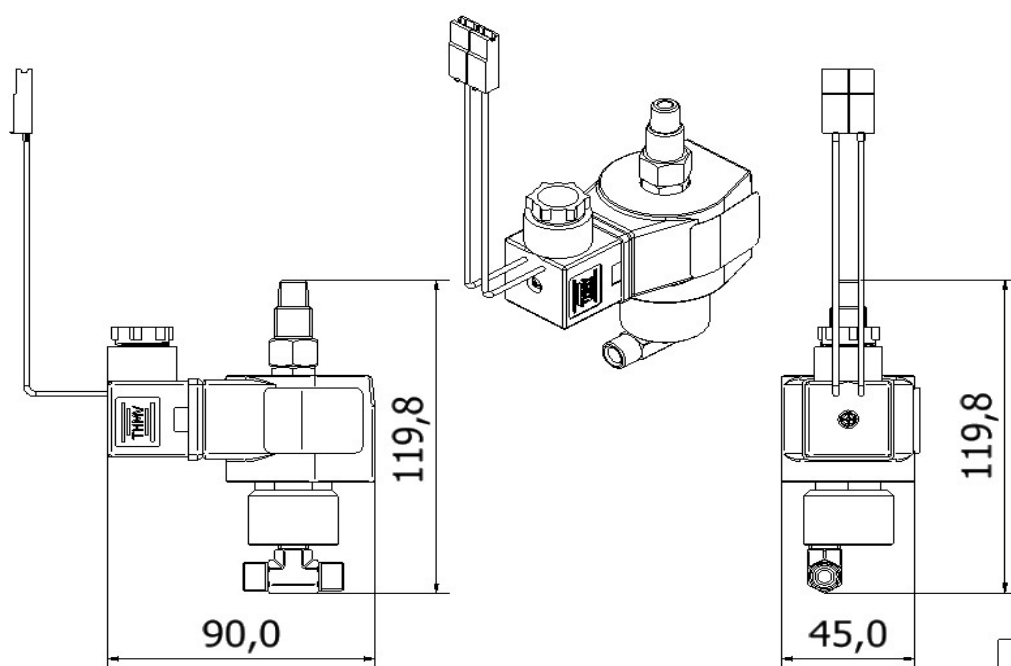

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 29/08/2026
VÁLVULA:	VS-05.318.15.26.46.014-21.72.60.95-E		CÓDIGO: 15931
BOBINA:	15933		REPARO: 21673
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Aberta / Fechada quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Macho 7/16" UNS (ANSI B1.1) (2x) - Entrada. Rosca Macho 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,0 mm - (Kv 0,23) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão Redondo (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura47,5 xAltura42 xComprimento 59,5 xDiam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Classe de Proteção: IP65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod.S2-Vrrm 1000VxI(Av) 2.0A Encapsulamento:Poliamida 6 Tensão: 100 - 260 V 50/60 Hz Potência: 4 / 28 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, água e lubrificantes à base de Di-Ester. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 40		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	INRUSH 33W AND HOLDING 28W -ETIQUETA 28W. INTERMITENTE 5 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA.		A BOBINA É DE USO
PESO (KG)	0,53000		
GARANTIA	18 Meses		