


VÁLVULA: B-21.72.60.95-E


CÓDIGO: 15933

DIAGRAMA

FOTO



DIMENSIONAL

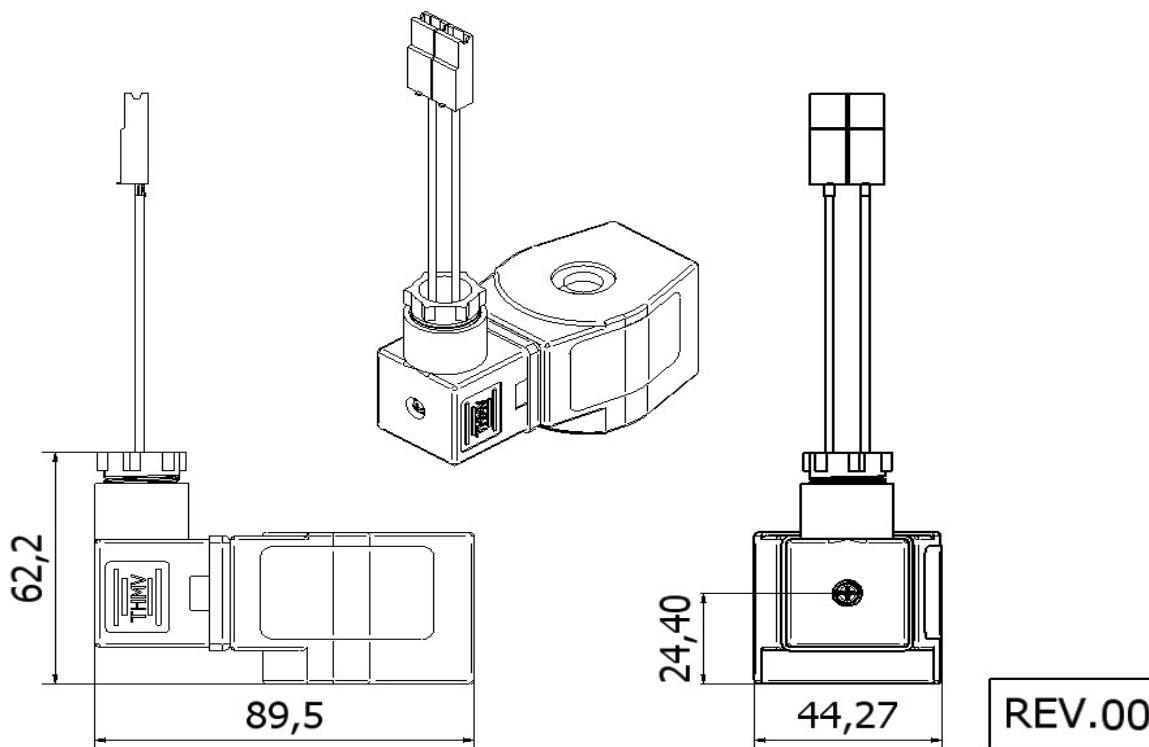

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 31/08/2026
VÁLVULA:	B-21.72.60.95-E		CÓDIGO: 15933
FIO ESMALTADO	AWG 36 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	100 - 260 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	4 / 28 W		
TIPO	Largura47,5 xAltura42 xComprimento 59,5 xDiam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Classe de Proteção: IP65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod.S2-Vrrm 1000Vxl(Av) 2.0A Encapsulamento:Poliamida 6		
CONECTOR	Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas. proteção IP 65 com Cabo 500 mm + - 10mm c/ Terminal FASTON Femea Série 6,3		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A BOBINA É DE USO INTERMITENTE 5 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA.		
PESO (KG)	0,289		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.