


VÁLVULA: VS-01.001.19.02.01.016-26.13.35.50

CÓDIGO: 16332

BOBINA: 23133

REPARO: 23134





## DIAGRAMA

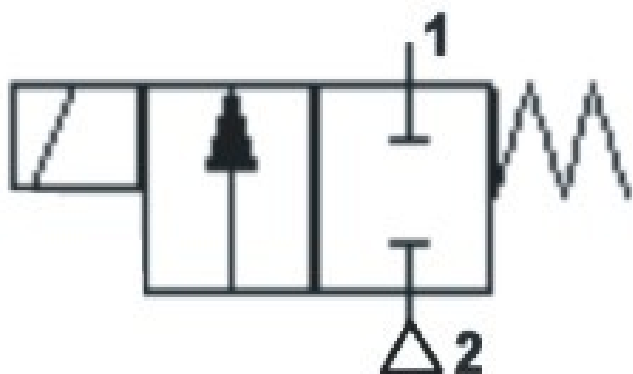

## FOTO



## DIMENSIONAL

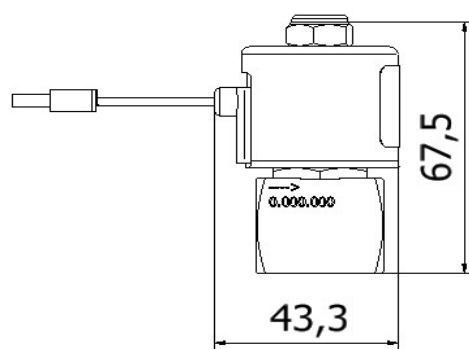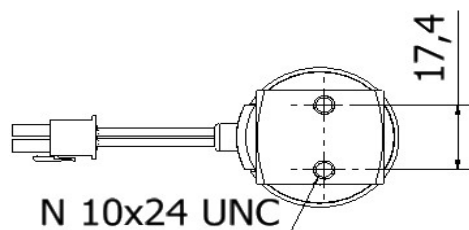

REV.01

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 17/07/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.001.19.02.01.016-26.13.35.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | CÓDIGO: 16332      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 23133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | REPARO: 23134      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida.                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 5,0 mm - ( Kv 0,46 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                                                                                                        |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A<br>Classe de Proteção: IP 66<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 20 W<br>Conector: Especificações eletricas conforme características especiais. |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV,<br>lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                               |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | Cabo estanhado com 190,0mm de comprimento<br>Terminal Mini Fit - (5556-T)<br>Conector Mini Fit 2V - (5557-02)                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,30400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.