


VÁLVULA: BL-81.342.86.01.83.004-26.13.53.50-E

CÓDIGO: 16346

BOBINA:

REPARO: 20997


DIAGRAMA

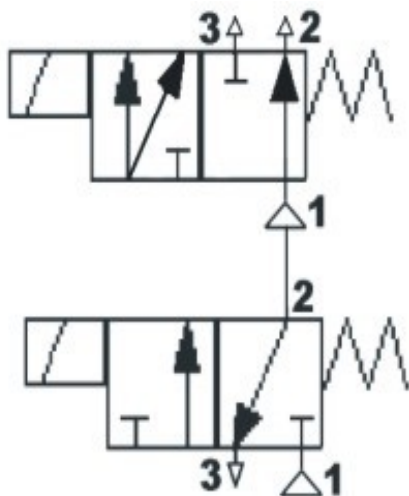

FOTO



DIMENSIONAL

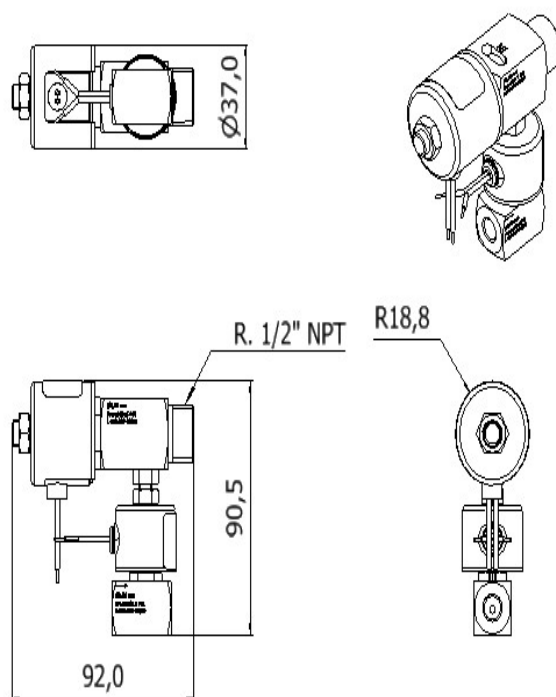

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 31/08/2026
VÁLVULA:	BL-81.342.86.01.83.004-26.13.53.50-E		CÓDIGO: 16346
BOBINA:			REPARO: 20997
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 2 Válvulas 3/2 NF		
CONEXÃO	Fenda 6x16 mm -Entrada - 1. Rosca macho 1/2" NPT (ANSI B2.1)-Saída - 1. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada - 2. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída - 2.		
ORIFÍCIO	Ø 6,0/2,5/2,5 mm - (Kv 0,56/0,18/0,18) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 66 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 17 / 9 W Conector: Especificações eletrônicas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 5		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Código bobina: 10731(S-15) / 11099(S-26). Conector: Cabo estanhado de 180±10 mm e 100±10 mm A VÁLVULA É DE USO INTERMITENTE 2 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA.		
PESO (KG)	0,44200		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.