


VÁLVULA: VS-08.350.12.37.01.011-08.05.22.08-E

CÓDIGO: 16440


BOBINA: 16997

REPARO:


DIAGRAMA

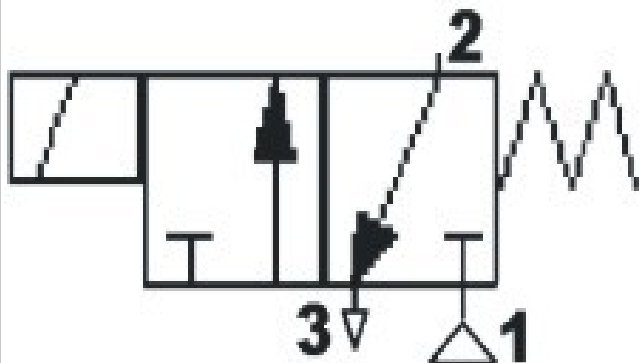

FOTO

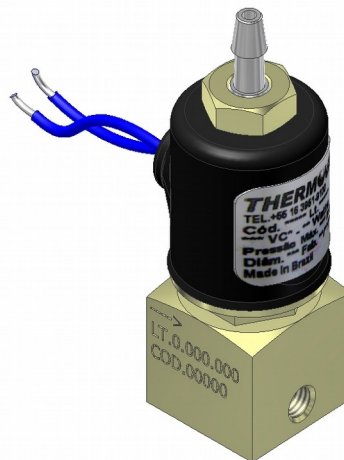

DIMENSIONAL

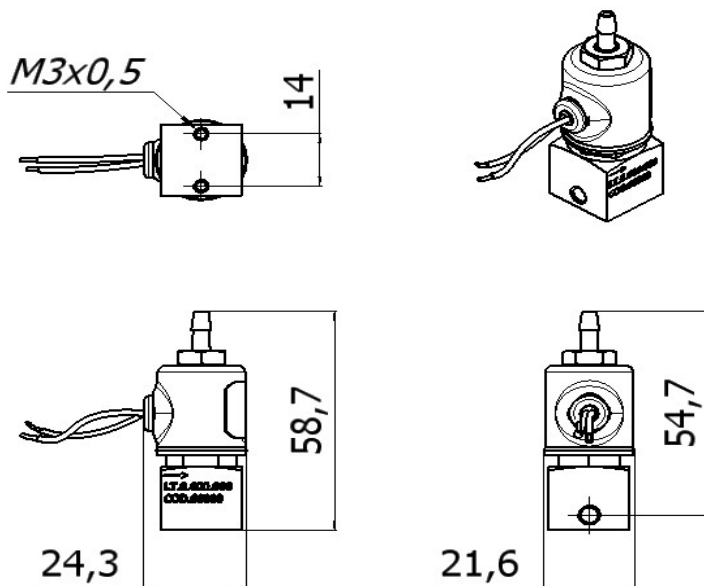

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA. |                                                                                                                                                                            | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 25/07/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                        | VS-08.350.12.37.01.011-08.05.22.08-E                                                                                                                                       |               | CÓDIGO: 16440      |
| BOBINA:                                                                                                         | 16997                                                                                                                                                                      |               | REPARO:            |
| OPERAÇÃO                                                                                                        | 3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                  |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                         | Rosca Fêmea M 5 x 0,8mm (ISO 724/965.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea M 5 x 0,8mm (ISO 724/965.1) - Saida.<br>Espigão Ø 4,75 mm - Escape.                                      |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                        | Ø 1,5 mm - ( Kv 0,07 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                     |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                        | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).      |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                         | Vedação - Etileno Propileno Dieno (EPDM)                                                                                                                                   |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                       | Bobina: Diâmetro 21,5 x Altura 23,0 x Diam. do Nucleo: 8,5<br>Classe de Proteção: IP 52<br>Tensão: 24 Vcc<br>Potência: 8 W<br>Conector: Cabo Estanhado com 170 + -10 (mm). |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                           | Tinta para impressora* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                         |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                   | Mín. 0 / Máx. 30                                                                                                                                                           |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                       | A VÁLVULA FOI DESENVOLVIDA PARA TRABALHAR SOMENTE COM TINTAS EM MÁQUINA DE IMPRESSÃO.                                                                                      |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                       | 0,10100                                                                                                                                                                    |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                        | 18 Meses                                                                                                                                                                   |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.