


VÁLVULA: B-40.13.24.45

CÓDIGO: 16518




## DIAGRAMA

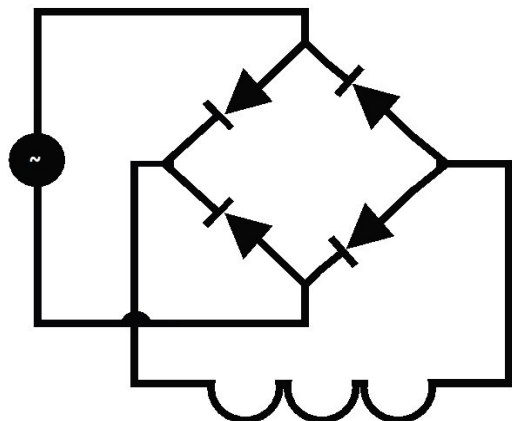

## FOTO



## DIMENSIONAL

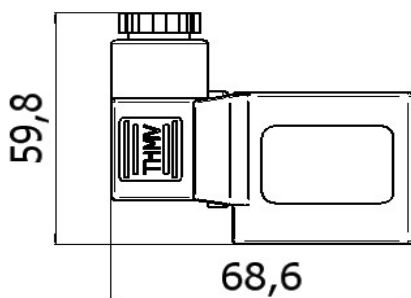

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                    | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 09/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | B-40.13.24.45                                                                                                                                                      |               | CÓDIGO: 16518      |
| FIO ESMALTADO                                                                                                                  | AWG 36 (Classe H)                                                                                                                                                  |               |                    |
| CARRETEL                                                                                                                       | Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)                                                                                                                      |               |                    |
| ARMADURA                                                                                                                       | Aço SAE 1006 - Pintura Zinco bicromatizado hexa camada 4 ~ 10 µm                                                                                                   |               |                    |
| FITA DE PROTEÇÃO                                                                                                               | Poliéster                                                                                                                                                          |               |                    |
| VOLTAGEM                                                                                                                       | 220/240 V 50/60 Hz                                                                                                                                                 |               |                    |
| POTÊNCIA                                                                                                                       | 10 W                                                                                                                                                               |               |                    |
| TIPO                                                                                                                           | Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 11,5<br>Classe de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) |               |                    |
| CONECTOR                                                                                                                       | Conexão elétrica DIN 43650A                                                                                                                                        |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,166                                                                                                                                                              |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                           |               |                    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                         | Aplicação: Acionamento de Válvulas.<br>Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação                    |               |                    |

**Email:** atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br  
**Fábrica:** Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110  
**CEP:** 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

**Observação:** Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.