

VÁLVULA: B-41.11.35.48-E




CÓDIGO: 16841

DIAGRAMA

FOTO



DIMENSIONAL

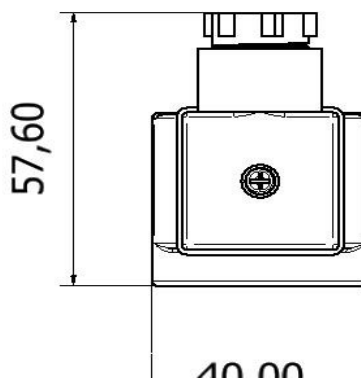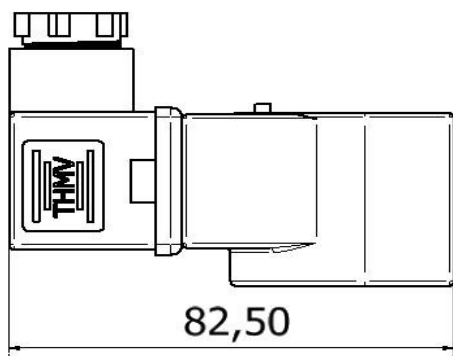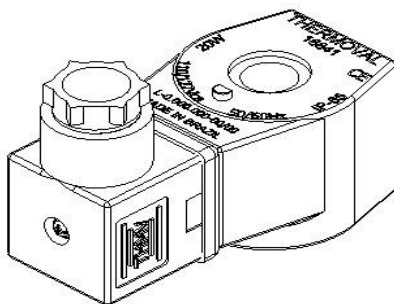

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                              | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 09/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | B-41.11.35.48-E                                                                                                                                                                                              |               | CÓDIGO: 16841      |
| FIO ESMALTADO                                                                                                                  | AWG 36 (Classe H)                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| CARRETEL                                                                                                                       | Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)                                                                                                                                                                |               |                    |
| ARMADURA                                                                                                                       | Aço SAE 1006 - Pintura Zinco bicromatizado hexa camada 4 ~ 10 µm                                                                                                                                             |               |                    |
| FITA DE PROTEÇÃO                                                                                                               | Poliéster                                                                                                                                                                                                    |               |                    |
| VOLTAGEM                                                                                                                       | 110/127 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                                           |               |                    |
| POTÊNCIA                                                                                                                       | 20 W                                                                                                                                                                                                         |               |                    |
| TIPO                                                                                                                           | Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>Classe de Proteção: IP 65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod. S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A<br>Encapsulamento: Poliamida 6 |               |                    |
| CONECTOR                                                                                                                       | Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas. proteção IP 65                                                                                                                           |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,185                                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                         | Aplicação: Acionamento de Válvulas.<br>Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação                                                              |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.