

VÁLVULA: B-41.13.35.48-E

CÓDIGO: 16850




DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

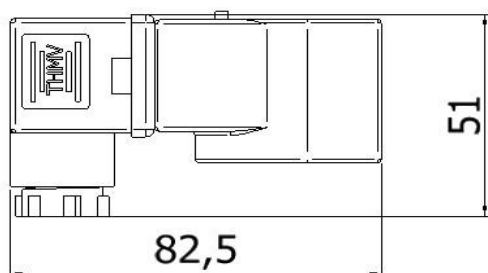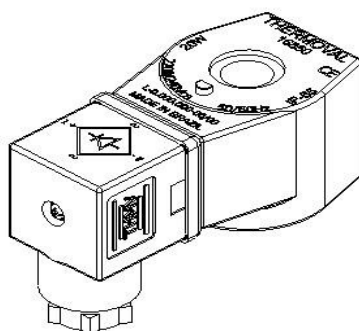

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	B-41.13.35.48-E		CÓDIGO: 16850
FIO ESMALTADO	AWG 39 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE 1006 - Pintura Zinco bicromatizado hexa camada 4 ~ 10 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	220/240 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	20 W		
TIPO	Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 12,0 Classe de Proteção: IP 65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod. S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Encapsulamento: Poliamida 6		
CONECTOR	Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas. proteção IP 65		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	BOBINA ESPECIAL DEVIDO CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOLENOIDE SEREM ADEQUADOS A UTILIZAÇÃO DO CLIENTE, SENDO QUE A MESMA POSSUI UM CABO AWG-22 COMP. 400mm (PRETO-SILICONE).		
PESO (KG)	0,185		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.