


VÁLVULA: VS-01.051.16.41.46.014-41.13.35.35

CÓDIGO: 16851

BOBINA: 16850

REPARO: 14304


DIAGRAMA

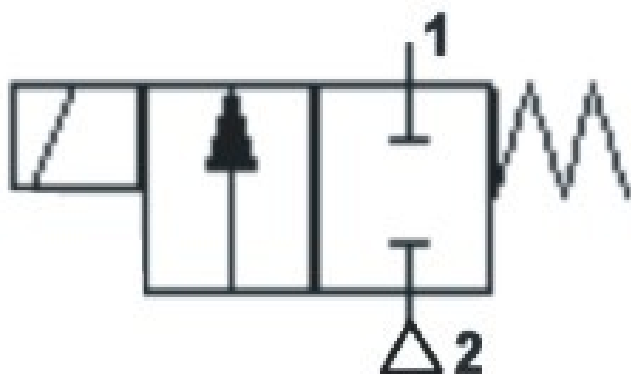

FOTO



DIMENSIONAL

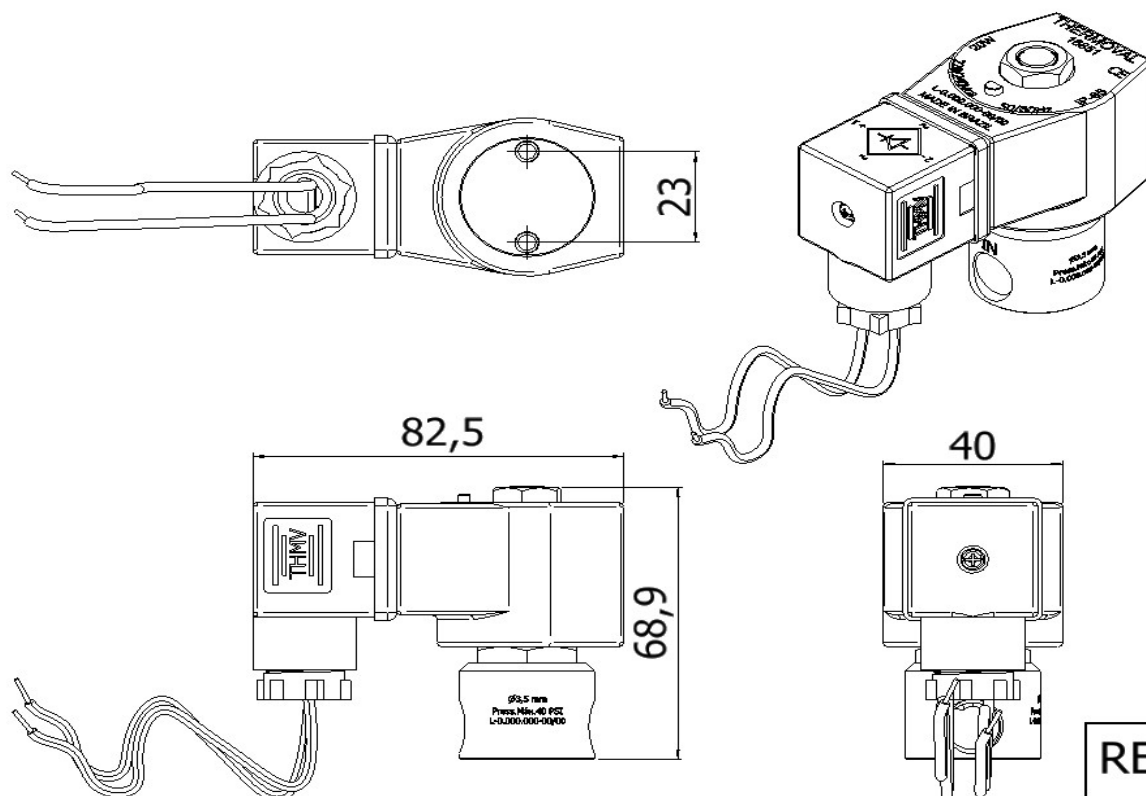

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.051.16.41.46.014-41.13.35.35		CÓDIGO: 16851
BOBINA:	16850		REPARO: 14304
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão Redondo (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e elastômero de Flourcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 12,0 Classe de Proteção: IP 65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod. S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Encapsulamento: Poliamida 6 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 20 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo / Varistor e Led Clas. proteção IP 65 / Cabo estanhado c/ 395 mm + - 10 mm		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e (Vapor Máx.150 °C equiv. a 70 PSI). * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 40		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,31300		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.