

VÁLVULA: VS-01.203.87.22.01.034-20.13.40.24

CÓDIGO: 17084

BOBINA: 17213

REPARO: 16174





DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

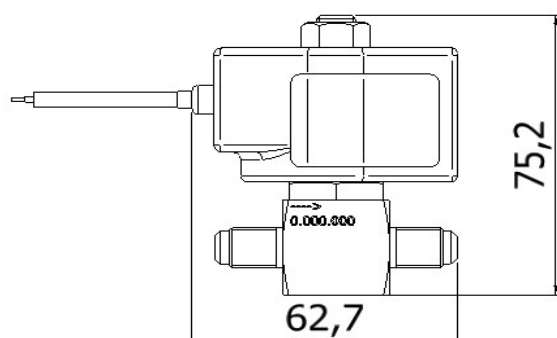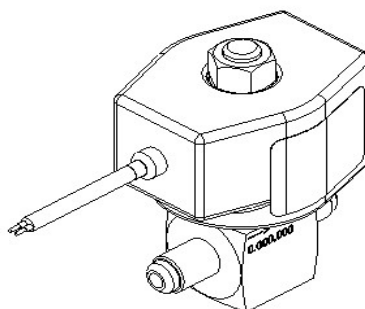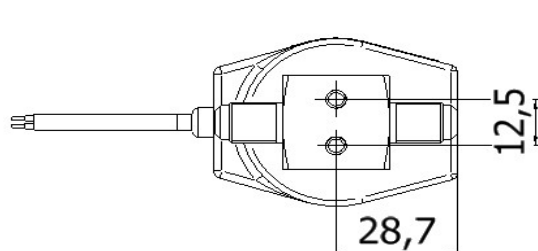

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 11/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.203.87.22.01.034-20.13.40.24		CÓDIGO: 17084
BOBINA:	17213		REPARO: 16174
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) c/ Flange de Montagem (SAE 45°) p/ Tubulação 1/4" Refrig.- Entrada Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) c/ Flange de Montagem (SAE 45°) p/ Tubulação 1/4" Refrig.- Saída		
ORIFÍCIO	Ø 3,2 mm - (Kv 0,29) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e HNBR (Borracha Nitrílica Hidrogenada)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 30 W Conector: Cabo 2x1 estanhado c/ 850mm + - 20mm		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Freons (Exceto Amonia), óleo de petróleo com alto ponto de anilina, ácidos brandos, lubrificantes de Ester-silicato e ar. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 350		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,51400		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.