



VÁLVULA: SE-392.23.02.06.137-E

CÓDIGO: 17322




DIAGRAMA

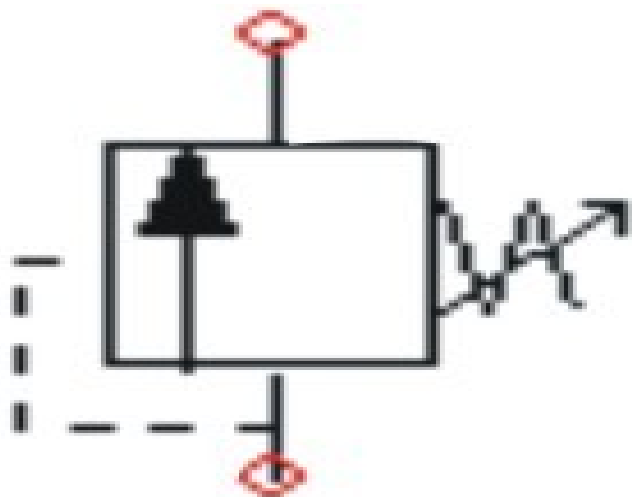

FOTO

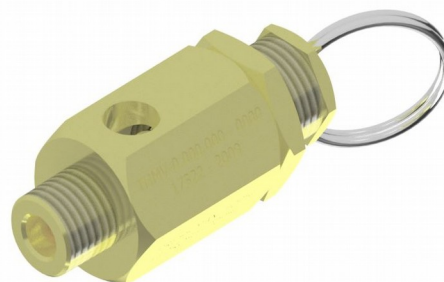

DIMENSIONAL

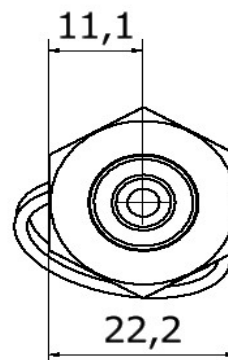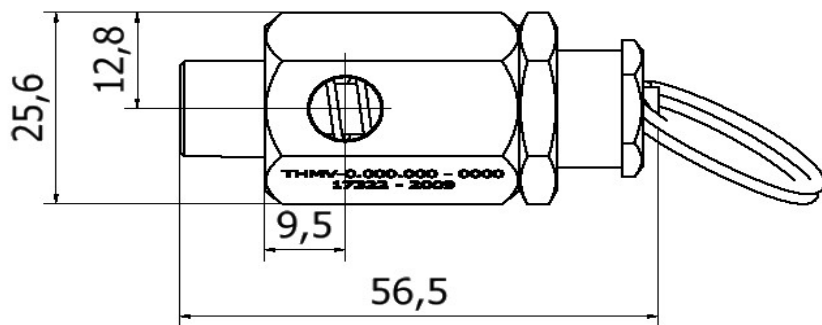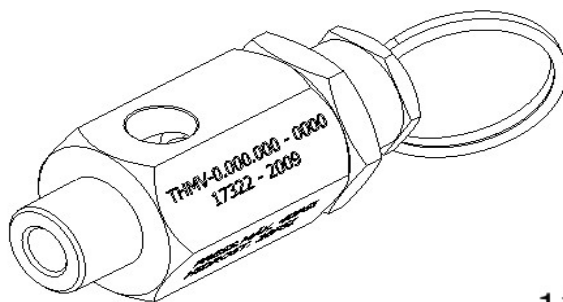

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 21/07/2026
VÁLVULA:	SE-392.23.02.06.137-E		CÓDIGO: 17322
CONEXAO	Rosca Macho 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.Furo Ø 8,5 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 6,5 mm - (Kv 0,6) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo - Latão (ASTM B16) - Niquelado. Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Abertura 40 -2+4; Fechamento 20 +- 5		
CARACTERÍSTICAS ESPÉCIAIS			
PESO (KG)	0,118		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.