


VÁLVULA: VS-52.207.25.22.01.140-20.05.37.45-E

CÓDIGO: 18169AUT

BOBINA:

REPARO:





DIAGRAMA

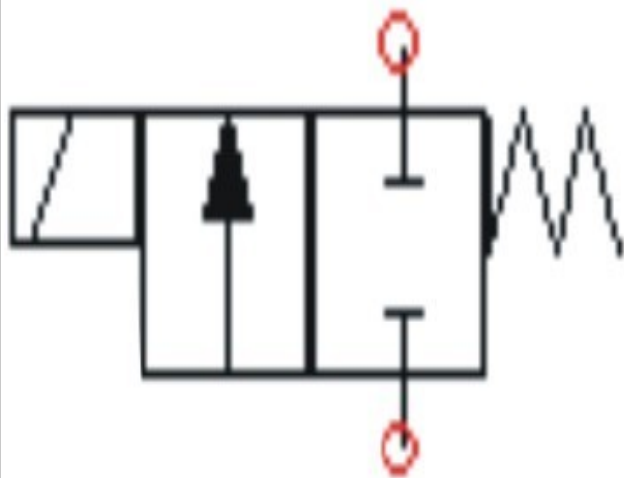

FOTO



DIMENSIONAL

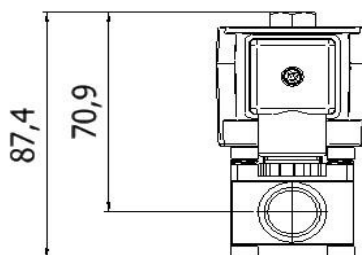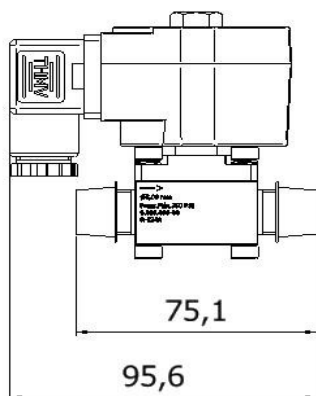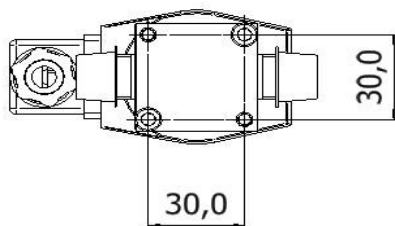

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-52.207.25.22.01.140-20.05.37.45-E		CÓDIGO: 18169AUT
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 3/8" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 3/8" Ref		
ORIFÍCIO	Ø 8,0 mm - (Kv 1,1) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e HNBR (Borracha Nitrílica Hidrogenada)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 24 Vcc Potência: 24 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Freons (Exceto Amonia), óleo de petróleo com alto ponto de anilina, ácidos brandos, lubrificantes de Ester-silicato e ar. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 5 / Máx. 350		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	UTILIZA DOIS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO		EMBOBINA COM VARISTOR
PESO (KG)	0,73600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.