


VÁLVULA: VS-01.041.15.20.07.040-20.13.42.45-E

CÓDIGO: 18510

BOBINA: 13113

REPARO: 19201





DIAGRAMA

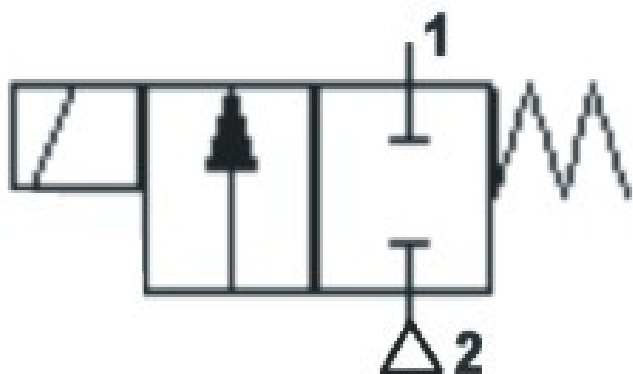

FOTO



DIMENSIONAL

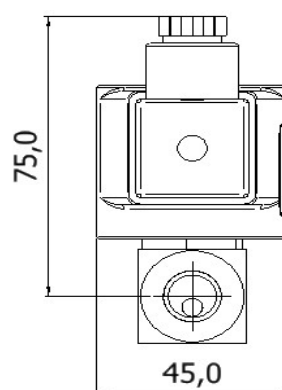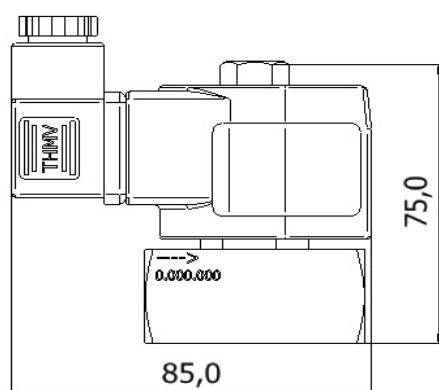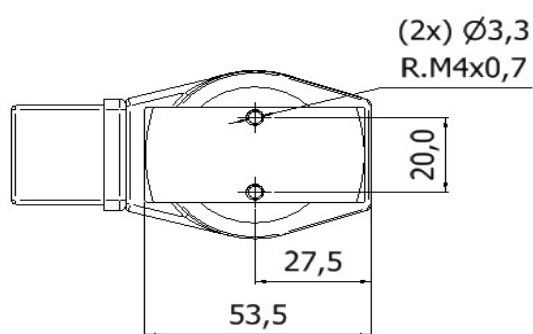

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.041.15.20.07.040-20.13.42.45-E		CÓDIGO: 18510
BOBINA:	13113		REPARO: 19201
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,0 mm - (Kv 0,23) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo/Assento Orifício - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e Etileno Propileno Dieno (EPDM)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 40 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Oxigênio e vapor (145°C equivalente a aprox. 47 PSI), ar, água, álcool, ester fosfatados, ácidos diluídos, fluidos de silicone e fluido de freio automotivo. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 800		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A VÁLVULA É DE USO INTERMITENTE 2 MIN. ENERGIZADA E 2 MIN. DESENERGIZADA.		
PESO (KG)	0,61600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.