


VÁLVULA: VS-01.025.13.03.01.035-25.01.26.08

CÓDIGO: 18735

BOBINA:

REPARO: 18736


DIAGRAMA

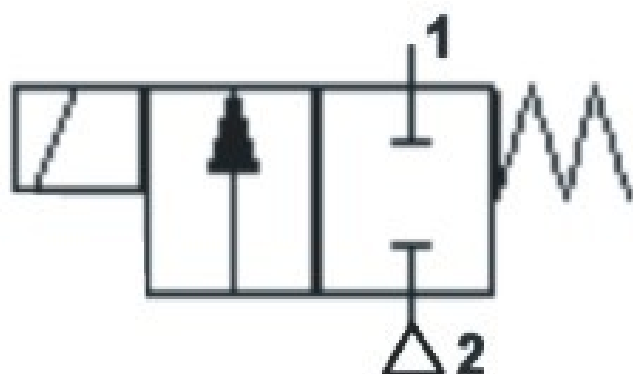

FOTO



DIMENSIONAL

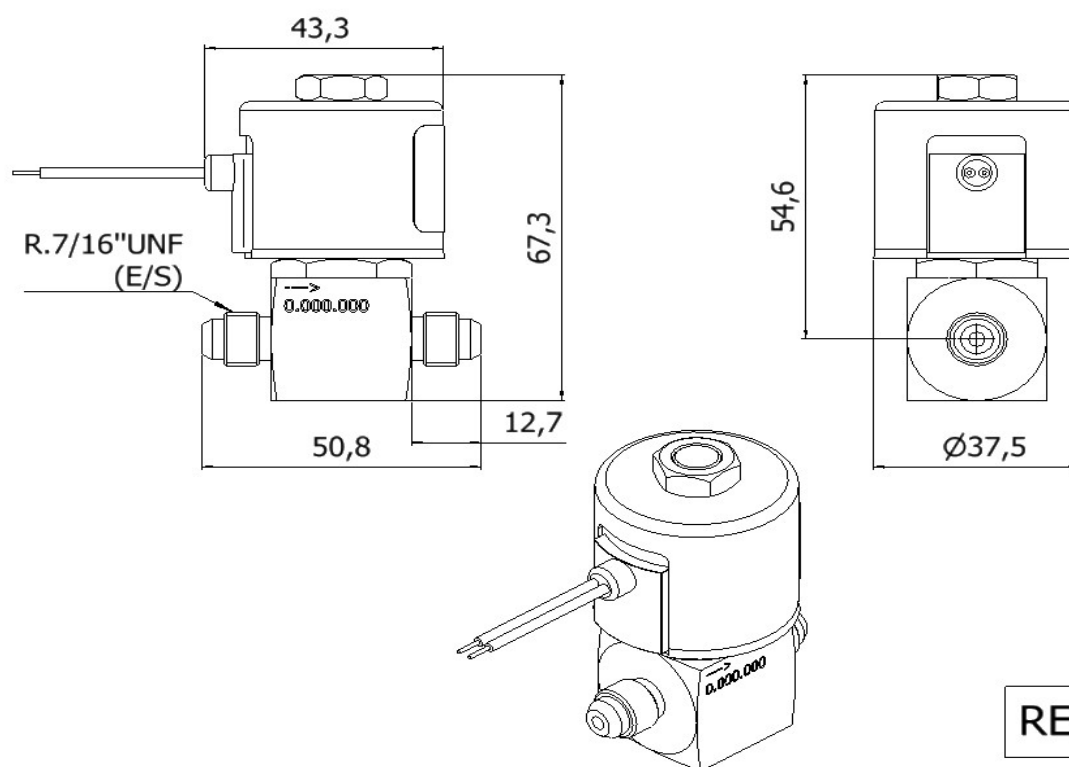

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.025.13.03.01.035-25.01.26.08		CÓDIGO: 18735
BOBINA:			REPARO: 18736
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 2,0 mm - (Kv 0,12) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Policloropreno - (Neoprene)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Classe de Proteção: IP65. Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 12 Vcc Potência: 12 W Conector: Cabo Estanhado com 170 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Freon R22, óleo de petróleo com alto ponto de anilina, ácidos brandos, lubrificantes de Ester-silicato e oxigênio. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 400		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,29220		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.