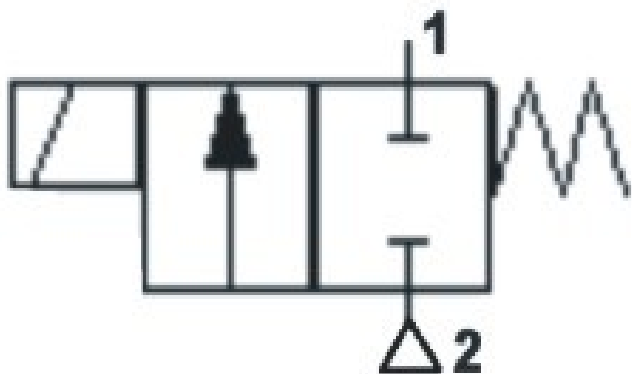

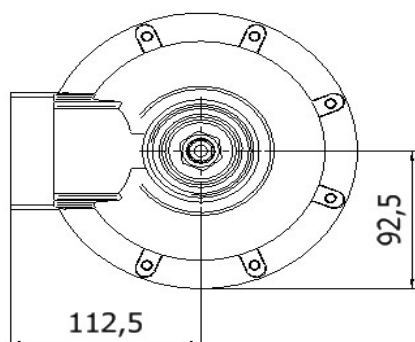
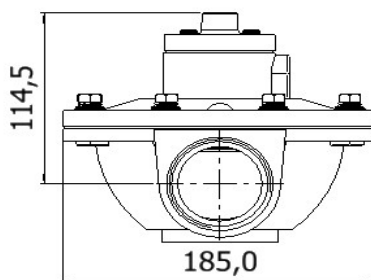
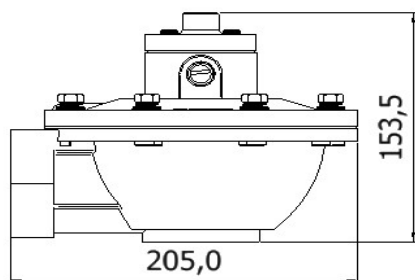



VÁLVULA: VS-52.308.81.11.78.119-00.00.00.00-E**CÓDIGO:** 19412**BOBINA:****REPARO:** 20139**DIAGRAMA****FOTO****DIMENSIONAL**

R.3/8" BSP

**REV.00****OBS.:****Email:** atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br**Fábrica:** Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110**CEP:** 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil**Observação:** Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-52.308.81.11.78.119-00.00.00.00-E		CÓDIGO: 19412
BOBINA:			REPARO: 20139
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 2" BSP (ISO 228/1) - Saída Ang.90°.		
ORIFÍCIO	Ø 56,0 mm - (Kv 85,0) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo/Tampa - Alumínio SAE 305 Die-Cast Mola - Aço Inoxidável (AISI 302)		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 7 / Máx. 110		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	PRODUTO ESPECIAL DO CLIENTE FESTO, COM ETIQUETA ESPECIAL E SEM MARCAÇÃO DE CÓDIGO.		
PESO (KG)	2,70000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.