

VÁLVULA: VS-52.160.71.11.78.123-00.00.00.00-E

CÓDIGO: 19415

BOBINA:

REPARO: 20137


DIAGRAMA






FOTO



DIMENSIONAL

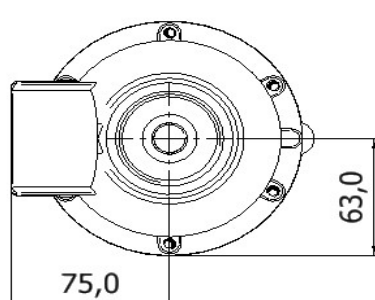

R.1/8" BSP

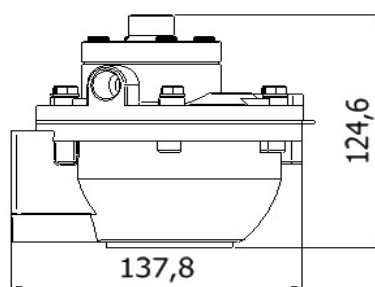

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-52.160.71.11.78.123-00.00.00.00-E		CÓDIGO: 19415
BOBINA:			REPARO: 20137
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1.1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1.1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída Ang.90°.		
ORIFÍCIO	Ø 50,0 mm - (Kv 43,86) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo/Tampa - Alumínio SAE 305 Die-Cast Mola - Aço Inoxidável (AISI 302)		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 7 / Máx. 125		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	PRODUTO ESPECIAL DO CLIENTE FESTO, COM ETIQUETA ESPECIAL E SEM MARCAÇÃO DE CÓDIGO.		
PESO (KG)	1,34200		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.