


VÁLVULA: VS-23.407.22.11.83.117-13.05.14.44-E

CÓDIGO: 19427


BOBINA: 19625

REPARO: 18491


DIAGRAMA

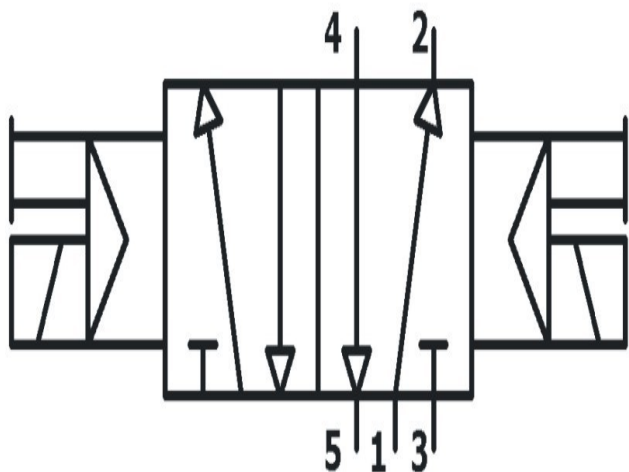

FOTO

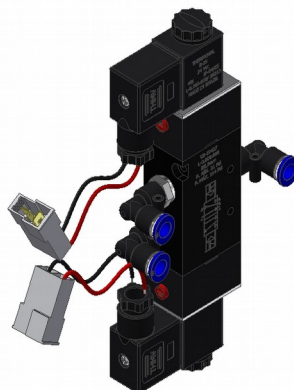

DIMENSIONAL

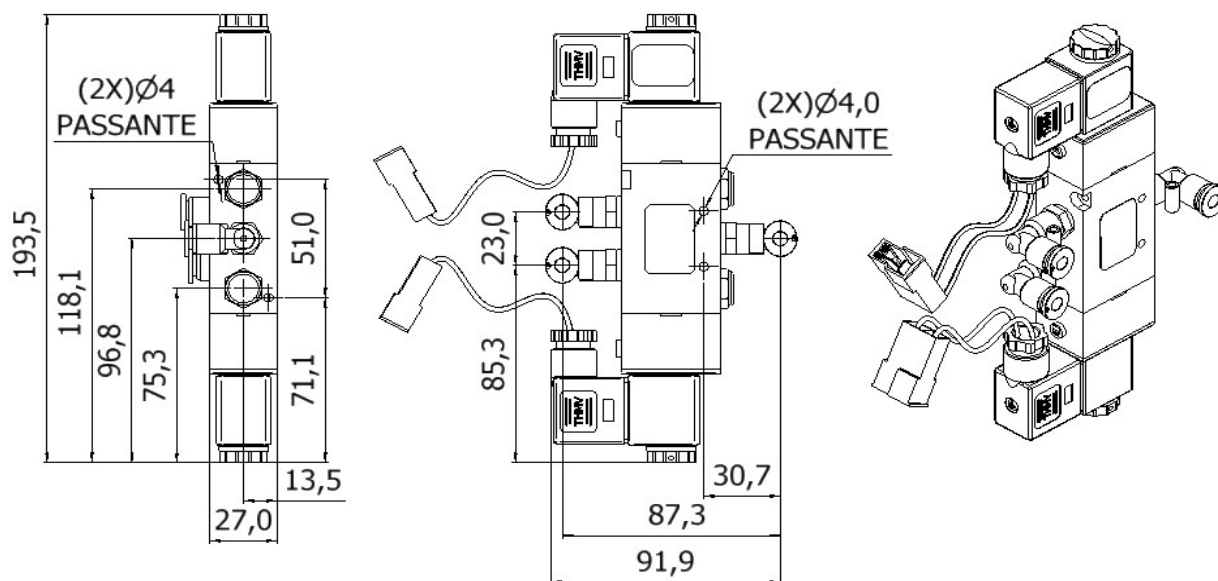

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 22/07/2026
VÁLVULA:	VS-23.407.22.11.83.117-13.05.14.44-E		CÓDIGO: 19427
BOBINA:	19625		REPARO: 18491
OPERAÇÃO	5/2 Vias Duplo Solenóide		
CONEXÃO	Cotovelo Engate Rápido para Tubo Flexível Ø 8 mm - Entrada e Saída. Abafador de Ruído - Escape.		
ORIFÍCIO	Ø 6,0 mm - (Kv 0,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,0 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Núcleo: 9,2 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 24 Vcc Potência: 4 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650B led opcional		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 21 / Máx. 114		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	VÁLVULA ESPECIAL POIS, POSSUI CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOLENOIDE ADEQUADOS A UTILIZAÇÃO DO CLIENTE. VÁLVULA ESPECIAL POIS, POSSUI BOBINA SÉRIE 19 COM NÚCLEO DE 9,0mm. VÁLVULA ESPECIAL POIS, POSSUI POTÊNCIA DE SAÍDA TENSÃO 24 VCC 6,0 W E POTÊNCIA ESTABILIZADA 4,0 W.		
PESO (KG)	0,34400		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.