


VÁLVULA: VS-08.230.12.01.18.075-25.01.32.50

CÓDIGO: 19513A

BOBINA:

REPARO: 16797


## DIAGRAMA

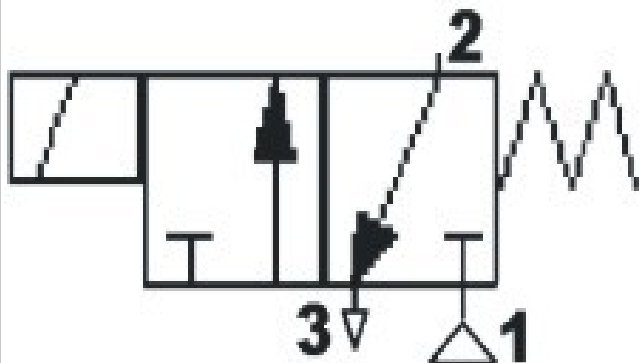

## FOTO



## DIMENSIONAL

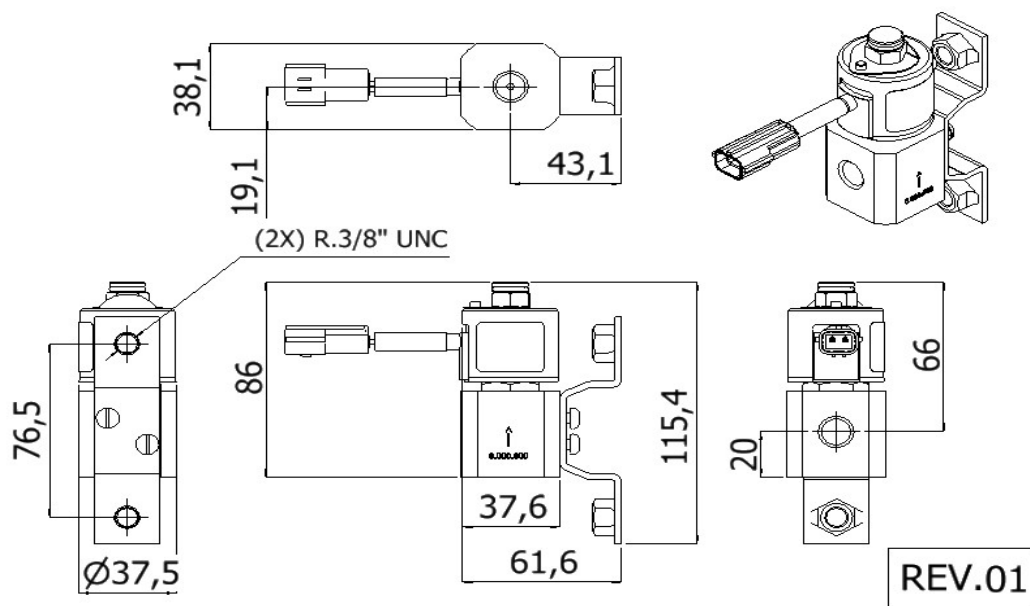

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA. |                                                                                                                                                                                                                                                                         | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 04/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                        | VS-08.230.12.01.18.075-25.01.32.50                                                                                                                                                                                                                                      |               | CÓDIGO: 19513A     |
| BOBINA:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | REPARO: 16797      |
| OPERAÇÃO                                                                                                        | 3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                         | Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saida Ang.90°.                                                                                                                                                                        |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                        | Ø 1,5 mm - ( Kv 0,07 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                                  |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                        | Corpo - Alumínio (ASTM B211).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                               |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                         | Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                       | Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>Classe de Proteção: IP65.<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)<br>Tensão: 12 Vcc<br>Potência: 17 W<br>Conector: Especificações eletricas conforme características especiais. |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                           | Óleos minerais, fluídos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                                              |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                   | Abertura 130                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                       | Cabo 1035+- 5 mm (2x) AWG22-600V Spagflex 6,0 mm preto com conector-AMP 881772-1                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                       | 0,42200                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                        | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.