


VÁLVULA: VS-08.409.12.01.18.025-25.01.32.50-E

CÓDIGO: 19519A

BOBINA: 19693

REPARO: 16797


DIAGRAMA

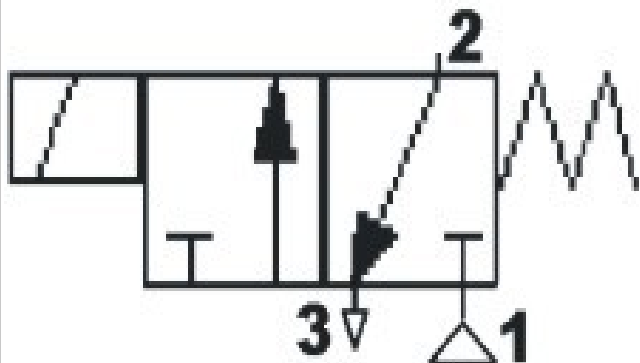

FOTO



DIMENSIONAL

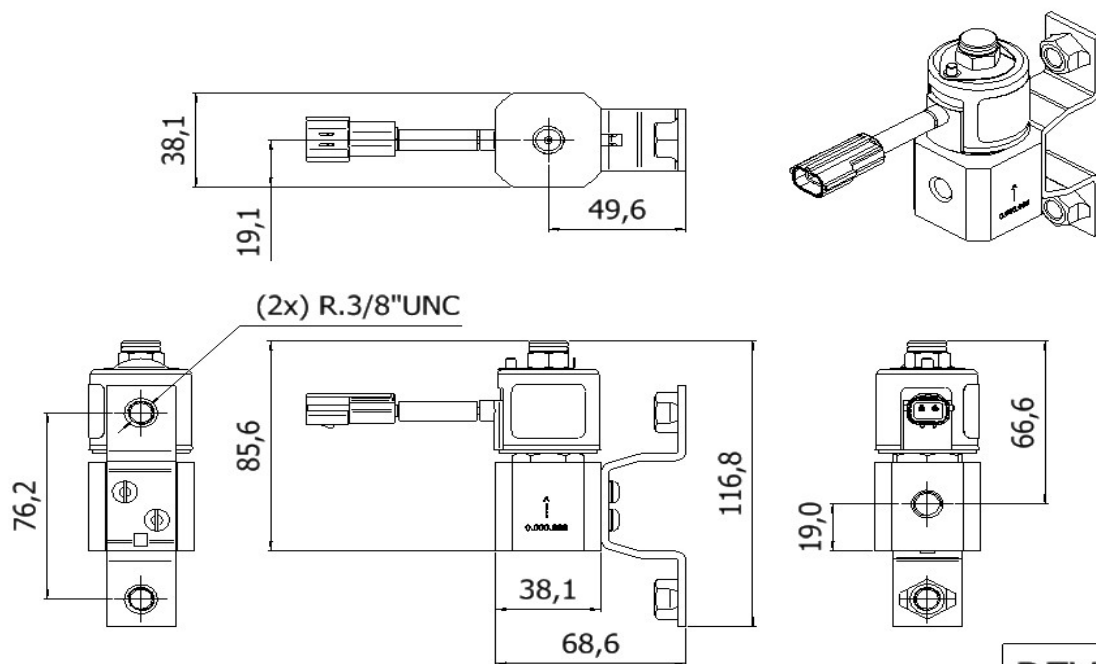

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 11/09/2026
VÁLVULA:	VS-08.409.12.01.18.025-25.01.32.50-E		CÓDIGO: 19519A
BOBINA:	19693		REPARO: 16797
OPERAÇÃO	3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea MF 10 x 1,0 (ISO 724/965.1) - Entrada. Rosca Fêmea MF 10 x 1,0 (ISO 724/965.1) - Saída Ang.90°.		
ORIFÍCIO	Ø 1,5 mm - (Kv 0,07) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Núcleo: 12,0 Classe de Proteção: IP65. Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 12 Vcc Potência: 17 W Conector: Especificações elétricas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 130		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	ATENDIMENTO AO SEGMENTO AUTOMOTIVO Cabo 155 +- 5 mm (2x) AWG22-600V Spagflex 6,0 mm preto com conector-AMP 881772-1		
PESO (KG)	0,42500		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.