


VÁLVULA: VS-08.410.12.01.18.095-40.05.32.68

CÓDIGO: 19598

BOBINA: 16983

REPARO: 16797





DIAGRAMA

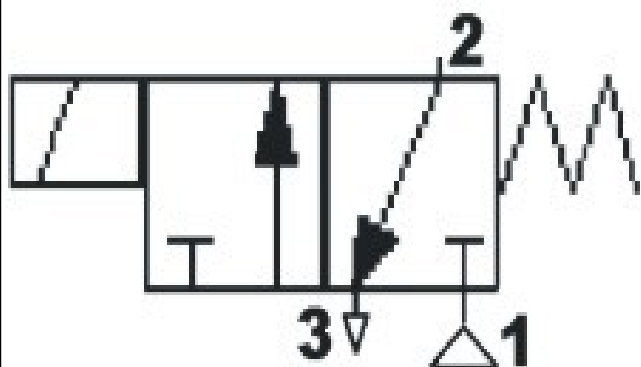

FOTO



DIMENSIONAL

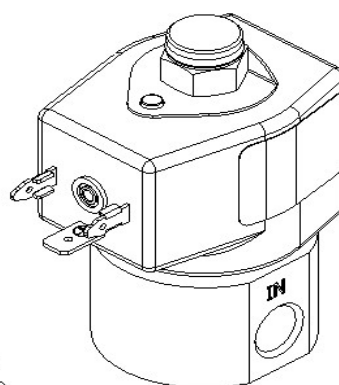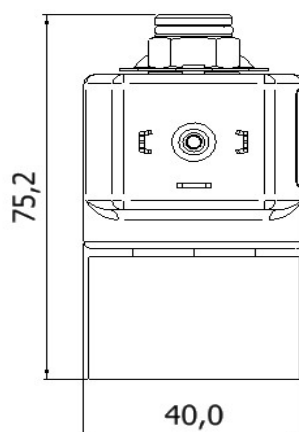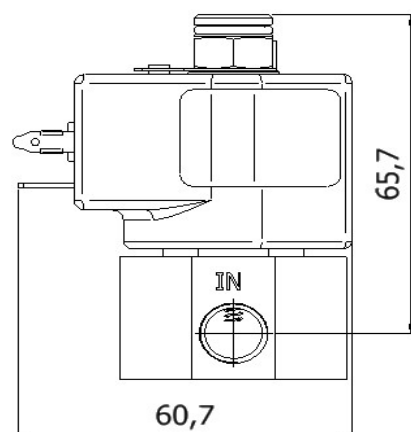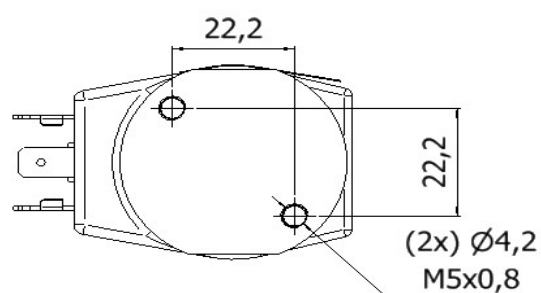

REV.01

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-08.410.12.01.18.095-40.05.32.68		CÓDIGO: 19598
BOBINA:	16983		REPARO: 16797
OPERAÇÃO	3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea MF 12 x 1,5 (ISO 724/965.1) - Entrada. Rosca Fêmea MF 12 x 1,5 (ISO 724/965.1) - Saída. Escape - Furo Ø 1,5 mm.		
ORIFÍCIO	Ø 1,5 mm - (Kv 0,07) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 11,5 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 24 Vcc Potência: 17 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A S/Conector		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 58 / Máx. 152		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,28750		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.