


VÁLVULA: VS-05.041.14.19.02.007-21.13.35.48-E

CÓDIGO: 19639

BOBINA:

REPARO: 14292





DIAGRAMA

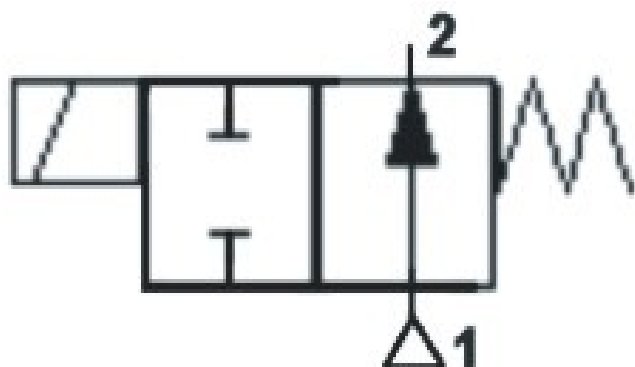

FOTO



DIMENSIONAL

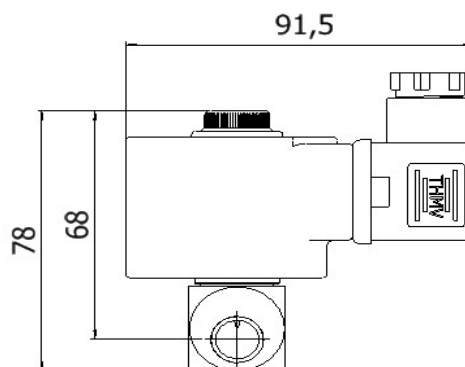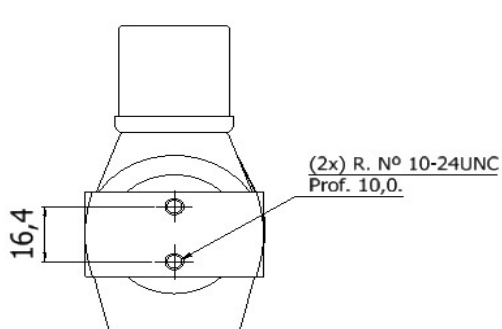

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 18/07/2026
VÁLVULA:	VS-05.041.14.19.02.007-21.13.35.48-E		CÓDIGO: 19639
BOBINA:			REPARO: 14292
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Aberta / Fechada quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16).		
VEDAÇÃO	Vedações - Elastômero de Fluorcarbono (Viton) e Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42 x Comprimento 59,5 x Diam. do Núcleo 17x34mm e 10,5x3mm. Classe de Proteção: IP65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod.S2-Vrrm 1000Vxl(Av) 2.0A Encapsulamento: Poliamida 6 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 20 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester e vapor (150.C). * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 210		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	PRODUTO ESPECIAL POIS POSSUI ETIQUETA COM LOGO DO CLIENTE METALPLAN		
PESO (KG)	0,56650		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.