

VÁLVULA: B-25.11.32.10-E

CÓDIGO: 19680


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

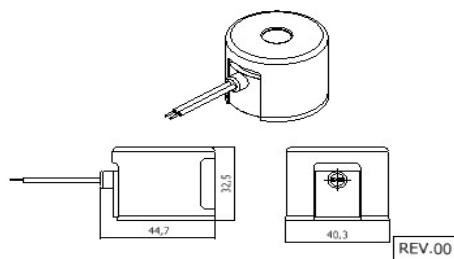

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                   | FICHA TÉCNICA | EMISSÃO: 18/07/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | B-25.11.32.10-E                                                                                                                                   |               | CÓDIGO: 19680       |
| FIO ESMALTADO                                                                                                                  | AWG 34 (Classe H)                                                                                                                                 |               |                     |
| CARRETEL                                                                                                                       | Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)                                                                                                     |               |                     |
| ARMADURA                                                                                                                       | Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco                                                                                                  |               |                     |
| FITA DE PROTEÇÃO                                                                                                               | Poliéster                                                                                                                                         |               |                     |
| VOLTAGEM                                                                                                                       | 110/127 V 50/60 Hz                                                                                                                                |               |                     |
| POTÊNCIA                                                                                                                       | 17 W                                                                                                                                              |               |                     |
| TIPO                                                                                                                           | Diametro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>Classe de Proteção: IP65.<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) |               |                     |
| CONECTOR                                                                                                                       | Cabo Estanhado com 200 + -10 (mm).                                                                                                                |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | POTÊNCIA DE SAIDA TENSÃO 127 VCA 20 WATTS E POTÊNCIA ESTABILIZADA 17W                                                                             |               |                     |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,1833                                                                                                                                            |               |                     |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                          |               |                     |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                         | Aplicação: Acionamento de Válvulas.<br>Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação   |               |                     |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.